

**ВАЖНИ ПРАВИЛА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Запазете за бъдещи справки.

Graphite Gray Panel Pool Set™

13'1 1/2" x 9'10" x 49" (400cm x 300cm x 124cm)



Картината е предоставена само и единствено за илюстративни цели.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу. Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexc.com

НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения / Важни правила за безопасност.....	3-4
Препратка към частите.....	5-6
Инструкции за монтаж.....	7-17
Поддръжка на басейна и химикали.....	18
Съхранение.....	19
Дългосрочно съхранение и източване.....	20
Общи насоки за водна безопасност.....	21
Отстраняване на неизправности.....	21
Ограничена гаранция.....	22

Специална уводна бележка:

Благодарим ви, че закупихте басейна Intex. Необходимо е да прочетете този наръчник, преди да монтирате басейна. Тази информация ще ви помогне да удължите полезния живот на басейна и ще го направи по-безопасен по време на забавленията с вашето семейство. Препоръчваме ви да използвате екип от 2-3 души за монтаж на басейна. Наличието на допълнителни хора ще ускори монтажа.

За сглобяването не са необходими инструменти.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

116
IO

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Непрекъснат и компетентен надзор спрямо децата и инвалидите от възрастен трябва да бъде упражняван във всеки един момент;**
- Необходимо е да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите неопозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен;
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци;
- Басейнът и неговите аксесоари следва да бъдат монтирани и демонтирани само и единствено от възрастен;
- Никога не бива да се гмуркате, скачате или плъзгате в наземен басейн или в който и да било плитък водоем;
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън;
- Не бива да се накланяте, възсядате или оказвате натиск върху надуваемия пръстен или горния пръстен, тъй като това може да причини телесни наранявания или наводнение. Не бива да позволявате на никого да седи върху, да се катери или да възсяда страните на басейна;
- Извадете всички играчки и плаващи предмети от, в и около басейна, ако не го използвате. Предметите в басейна привличат малките деца;
- Дръжте играчките, столовете, масите или други предмети, на които детето може да се покатери, на разстояние от поне четири фута (1.22 метра) от басейна;
- Спасителното оборудване трябва да е до басейна, като е необходимо да поставите на видно място телефонните номера за спешни случаи до телефона, който е най-близко разположен до басейна. Примери на спасително оборудване: спасителен буй под формата на ринг, одобрен от бреговата охрана, с прикрепено въже, здраво въже, чиято дължина не е по-къса от дванайсет фута (12') [3.66 м];
- Никога не бива да плувате сами или да оставяте други хора да плуват сами;
- Никога не бива да плувате сами или да оставяте други хора да плуват сами;
- Поддържайте басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;
- Ако плувате през нощта, използвайте надлежно монтирано изкуствено осветление, за да осветявате знаците за безопасност, стълбите, пода на басейна и алеите;
- Стойте далеч от басейна, ако консумирате алкохол или медикаменти/наркоотични вещества;
- Пазете децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания;
- Покритията на басейните трябва да бъдат напълно отстранени преди употребата на басейна. Децата и възрастните не са видими под покритието на басейна;
- Не покривайте басейна, докато вие или някой друг е вътре в него;
- Поддържайте чистотата и добрата видимост в басейна или около зоната на басейна, за да избегнете подхлъзванията, паданията и предмети, които може да причинят наранявания;
- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната и чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;
- Всички басейни са подложени на износване и качествата им се влошават. Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до експлоатационна неизправност и в крайна сметка до загуба на големи количества вода от вашия басейн. Следователно е много важно да поддържате басейна си редовно и по надлежния начин;
- Този басейн е предназначен само и единствено за употреба на открито;
- Зазимявайте или съхранявайте басейна правилно, когато той не се използва продължително време, като през зимните месеци. Моля, вижте разделите „Подготовка за зимата“ или „Дългосрочно съхранение и източване“;
- Докато използвате плувния басейн, ще трябва да използвате филтърната помпа, за да осигурите поне едно пълно преточване на водата на ден. Направете справка с ръчника за експлоатация на помпата, за да изчислите необходимите работни часове.

Бариерите и покритията за басейна не са заместител на непрекъснатия и компетентен надзор от възрастен. Басейнът не се предоставя със спасител. Следователно възрастните трябва да изпълняват ролята на спасители или водни наблюдатели и да предпазват живота на всички потребители на басейна, особено на децата, докато са в или около басейна.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИМУЩЕСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.

Препоръчително е:

Собствениците на басейна трябва да спазват всички местно или щатски закони, които постановяват употребата на ограждения за предпазване на децата, предпазните бариери, осветлението и останалите изисквания по отношение на безопасността. Клиентите трябва да се свържат с местния офис за правоприлагане на строителните закони за допълнителна информация.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 3

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвайте всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете за бъдещи справки. Опаковката трябва да се прочете внимателно и да се запази за бъдещи справки. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

Общи

- Проверявайте редовно щифтовете, болтовете и/или винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове, особено повърхностите, които можете да докоснете, за да избегнете наранявания.

Безопасност на лицата, които не плуват

- О всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват, от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
- Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
- Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
- Когато басейнът не се използва или не е под наблюдение, отстранете всички играчки от него и от околността, за да не привличат деца към басейна.

Защитни механизми

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите неупълномощен достъп до басейна.
- Бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.

Предпазни средства

- Препоръчва се да държите оборудване за спасяване (например буй) близо до басейна.
- Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.


Безопасно използване на басейна

- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
- Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Не използвайте плувния басейн, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата способност да използвате басейна безопасно.
- Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете в басейна.
- Предпазвайте ползвателите на басейна от болести, свързани с водата, като поддържате водата третирана и спазвате добри хигиенни практики. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство.
- Съхранявайте химикалите (за третиране на водата, продукти за почистване или дезинфекция) далеч от обсега на деца.
- Поставайте преносимите стълби върху хоризонтална повърхност.
- Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.

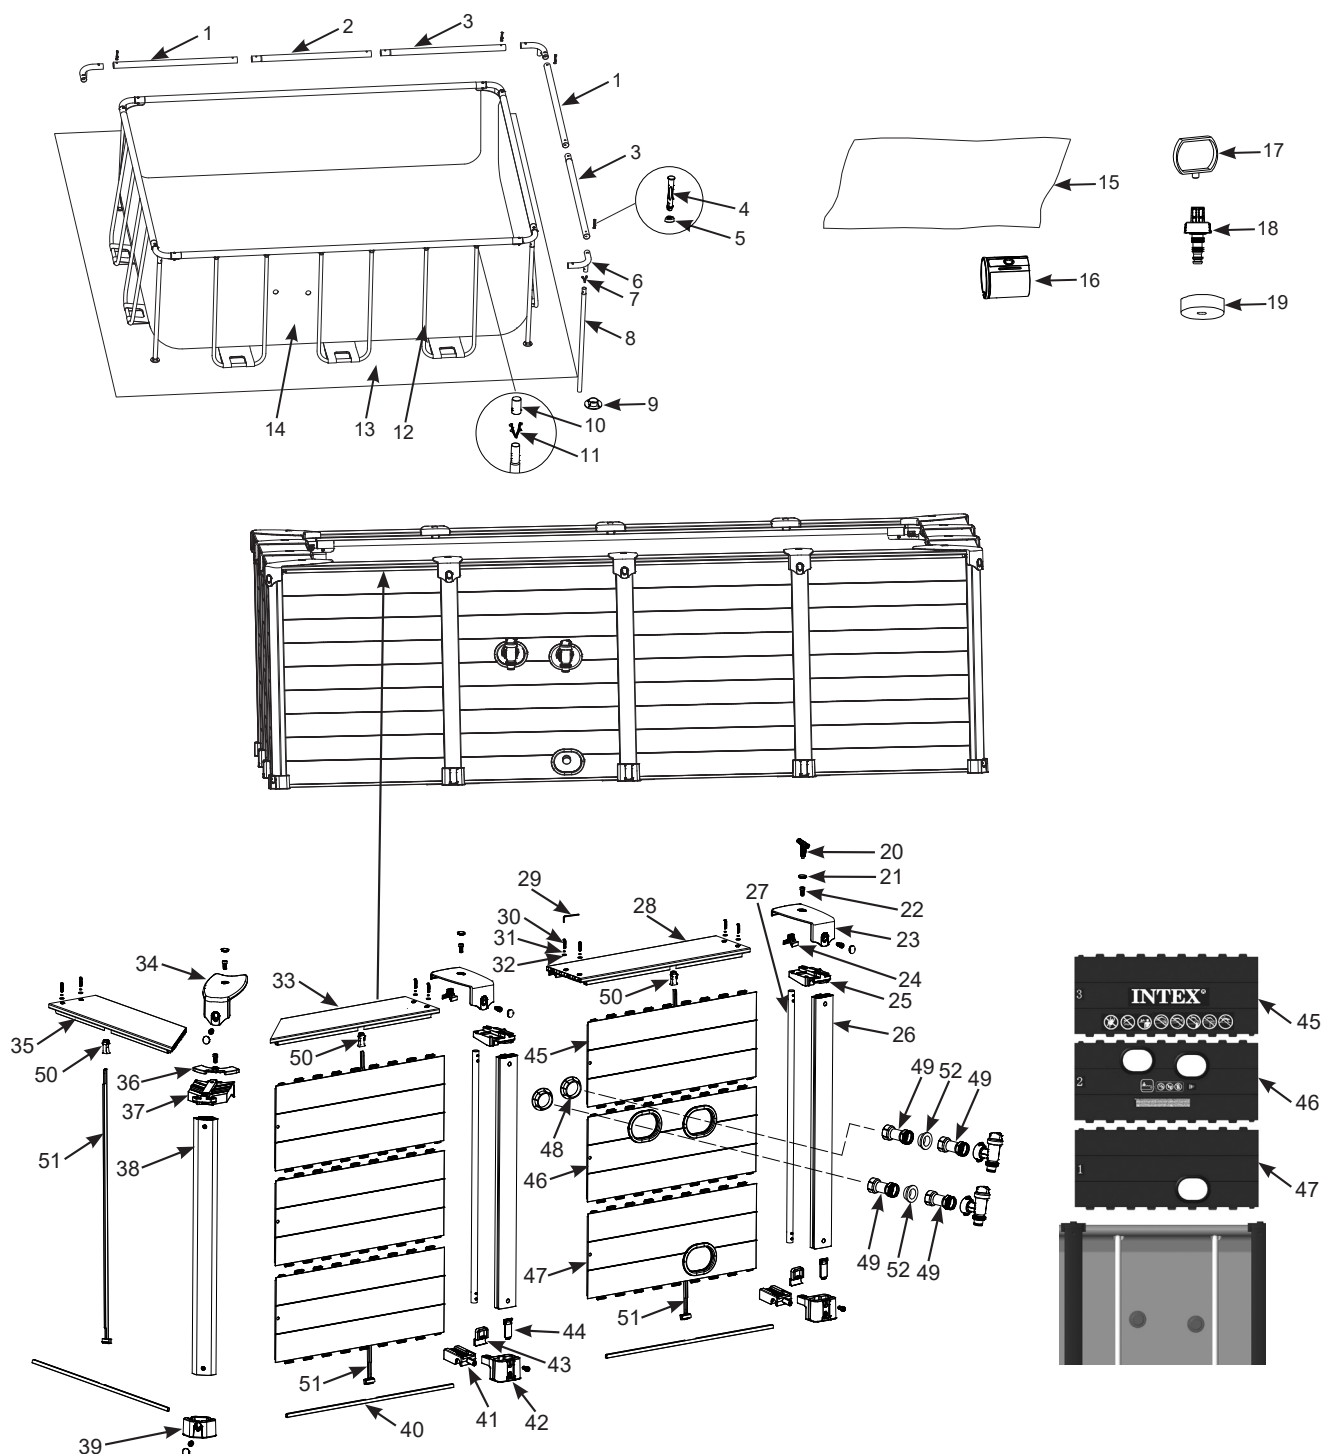

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 5

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ (продължение)

116
IO

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	БР.	НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ
1	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (С) (ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ВКЛЮЧЕНА)	4	13173
2	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (В) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	2	13172
3	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (А) (ВКЛЮЧЕНА ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА & ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	4	13171
4	ЩИФТ (С 2 РЕЗЕРВНИ)	10	12136
5	УПЛЪТНЕНИЕ (С 2 РЕЗЕРВНИ)	10	10648
6	ЪГЛОВА СВРЪЗКА	4	13170
7	ПРУЖИНЕН ЩИФТ	4	10313
8	ЪГЛОВ КРАК (ВКЛЮЧЕНА ПРУЖИНЕН ЩИФТ)	4	13175
9	КРАЙНО КАПАЧЕ НА ВЕРТИКАЛНИЯ КРАК	4	10309
10	КАПАЧКА НА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА	20	10379
11	НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ	20	10382
12	U-ОБРАЗНА СТРАНИЧНА ПОДПОРА (ВКЛЮЧВА КАПАЧКА ЗА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА И НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ)	10	13174
13	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	1	13169
14	ПОДПЛАТА НА БАСЕЙНА (ВКЛЮЧЕНО Е КАПАЧЕ ЗА ДРЕНАЖНИЯ КРАН)	1	13167
15	ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН	1	13168
16	ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ЪГЛОВА ТРЪБА	8	12795
17	ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА	10	10381
18	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	1	10201
19	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	1	11044
20	КЛЮЧ ЗА БОЛТОВЕТЕ	3	11053
21	ВОДОНЕПРОПУСКЛИВА КАПАЧКА (С 4 РЕЗЕРВНИ)	36	13195
22	БОЛТ (С 4 РЕЗЕРВНИ)	64	12173
23	СТРАНИЧЕН ГОРЕН КАПАК	10	13186
24	ПЪЛНЕЖ ЗА МЕЖДИНАТА НА КАПАКА	10	13276
25	СТРАНИЧНА ГОРНА КОНЗОЛА	10	13191
26	СТРАНИЧНА СТОЙКА	10	13178
27	СТРАНИЧЕН КРАК	10	13176
28	ГОРНА ДЪСКА-М	6	13182A
29	ШЕСТОСТЕНЕН КЛЮЧ	3	13280
30	КРЕПЕЖЕН ЕЛЕМЕНТ (С 4 РЕЗЕРВНИ)	44	13277
31	ПРУЖИННА ШАЙБА (С 4 РЕЗЕРВНИ)	44	13278
32	ПОДЛОЖНА ШАЙБА (С 4 РЕЗЕРВНИ)	44	13279
33	ГОРНА ДЪСКА-R	4	13180A
34	ЪГЛОВ ГОРЕН КАПАК	4	13187
35	ГОРНА ДЪСКА-L	4	13181A
36	ЪГЛОВА ГОРНА ПЛАСТИНА	4	13188
37	ЪГЛОВА ГОРНА КОНЗОЛА	4	13192
38	ЪГЛОВА СТОЙКА	4	13179
39	ЪГЛОВА ОСНОВА	4	13190
40	ДОЛНА РЕЛСА	14	13177A
41	U-ОБРАЗНА ДОЛНА ВЪНШНА СКОБА	10	13194
42	СТРАНИЧНА РЕГУЛИРУЕМА ОСНОВА	10	13189
43	U-ОБРАЗНА ДОЛНА ВЪТРЕШНА СКОБА	10	13193
44	КАПАК НА РЕГУЛИРУЕМА ОСНОВА (С 2 РЕЗЕРВНИ)	12	13196
45	СТРАНИЧНА ДЪСКА	40	13070
46	КОМБИНАЦИЯ ОТ СТРАНИЧНИ ДЪСКИ С ДВА ОТВОРА	1	13185
47	КОМБИНАЦИЯ ОТ СТРАНИЧНИ ДЪСКИ С ЕДИН ОТВОР	1	13184
48	КАПАЧКА НА КЛАПАН НА ЦЕДКА	3	11240
49	КОНЕКТОР ЗА БУТАЛЕН КЛАПАН	4	11040
50	ГОРНО СЪЕДИНЕНИЕ ЗА ОПОРЕН ПРЪТ	14	13266
51	ОПОРЕН ПРЪТ НА СТРАНИЧНИЯ ПАНЕЛ	14	12791
52	О-ПРЪСТЕН С Г-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ	2	11228

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

Страница 6

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗБОРА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Местоположението на басейна трябва да ви позволява да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите непозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен.
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци.
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън, което ще доведе до тежки телесни наранявания или имуществени щети.
- Опасност от електрически удар: свързвайте филтърната помпа само и единствено до розетка със заземителна клема, която е защитена посредством верижен прекъсвач при късо съединение на земята (GFCI) или устройство за защитно изключване (RCD). За да намалите опасността от електрически удар, не бива да използвате удължаващи кабели, таймери, щепсели-адаптери или конверторни щепсели, за да свържете помпата към електрозахранването. Винаги осигурявайте излаз с подходящо разположение. Положете кабела там, където не може да бъде повреден от косачки, тримери за плетове и друго оборудване. Вижте също така наръчника на филтърната помпа за допълнителни предупреждения и инструкции.
- Риск от сериозно нараняване: не се опитвайте да сглобявате басейна при силно ветровити условия.

Изберете местоположение на открито за басейна с оглед на следните изисквания:

1. Зоната, където басейнът ще бъде разположен, трябва да е напълно равна и гладка. Не монтирайте басейна върху наклонен или наклонена повърхност.
2. Повърхността на земята трябва да бъде компресирана и достатъчно здрава, за да устои на налягането и теглото на напълно разгърнат басейн. Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или ронеща се почва.
3. Не поставяйте басейна върху платформа, балкон или тераса, които може да поддадат под тежестта на напълнения басейн.
4. За басейна е необходимо пространство от поне 5-6 фута (1.5-2.0 метра) по цялата обиколка на басейна до предмети, върху които детето може да се покатери и така да получи достъп до басейна.
5. Тревата под басейна ще бъде увредена. Хлорираната вода в басейна може да увреди околната растителност.
6. Първо е необходимо да отстраните всички агресивни тревни видове. Определени тревни видове като например Св. Августин и Бермуда може да прораснат в облицовката на басейна. Прорасналата в облицовката трева не се възприема като производствен дефект и не попада в обхвата на гаранцията.
7. Областта трябва да улеснява оттичането на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение на басейна.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

ПОДГОТОВКА НА ЗЕМЯТА

Изберете локация на открито за басейна; той би трябвало да се постави върху хоризонтална бетонна основа. Ако не разполагате с бетонна основа, следвайте инструкциите по-долу, за да подготвите областта за монтаж. Важно е да поискате от професионалист (майстор, строител или градинар) да извърши следната подготовка на земята.

ЗАБЕЛЕЖКА: Инструментите не са включени.

1. Маркиране на областта за монтаж



- След като изберете желаната локация, използвайте инструмент, за да маркирате дължината А (168"/427см) и ширината В (128"/325см) на мястото, където искате да монтирате басейна (**Вж. фиг. 1**).

2. Разчистване на областта за монтаж

- Премахнете всичката трева, камъни и пръчки от маркираната област.

3. Изравняване

- Установете най-долната точка в зоната на монтажа на басейна. Изравнете цялото място за басейна, като изкопавате или остъргвате неравните повърхности до нивото на най-ниската точка. Винаги премахвайте материал от по-високите участъци, вместо да запълвате по-ниските, за да осигурите по-добра стабилност на почвата. Когато всички области са равни и излишната пръст е премахната, можете да запълните евентуалните малки ниски области, останали за изравняване (с фина пръст). Винаги след запълване утъпквайте и изравнявайте земята (**Вж. фиг. 2**).

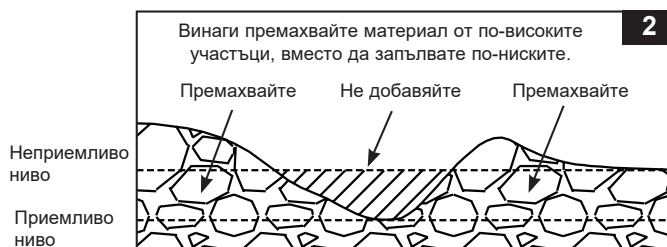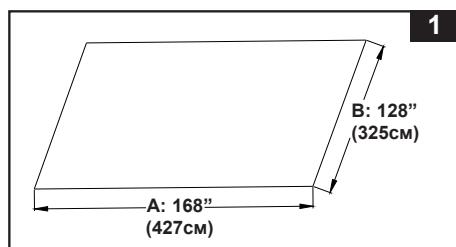



- Използвайте голяма зидарска линия (алуминиева или дървена) и нивелир. Изравнявайте земята, като изрязвате правоъгълници (или квадрати) и поставяте линията в избраните и разчистените области.

4. Довършване


- Посипете леко покритие пресята пръст върху почистената и изравнена земя, до максимална дълбочина 1 см (1/2 инч). Напръскайте с вода и стъпайте почвата (с градински валяк). Проверете отново и се уверете, че всичко е добре изравнено. Земята трябва да е идеално равна, за да можете да продължите нататък.

5. Монтаж на плочи

- Купете 14 плочи. Минималните размери на всяка плоча трябва да бъдат 18" x 18" x 2" (45.7 x 45.7 x 5.1 см). Маркировка С в зоната, където блоковете трябва да се заровят (**Вж. фиг. 3.1**), след което премахнете 5,1 см (2 инча) почва от маркираната област (**Вж. фиг. 3.2**).
 $C = 38.5" (97.8\text{cm}) = \text{Разстояние между всяка плоча.}$

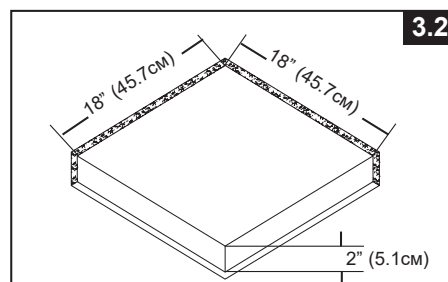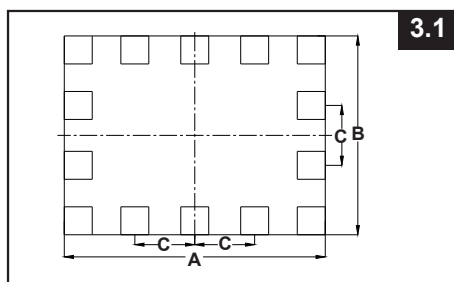

- Горната повърхност на блоковете трябва да е успоредна на повърхността на земята и нивелирана спрямо повърхността и всички блокове около целия басейн (**Вж. фиг. 3.3**).

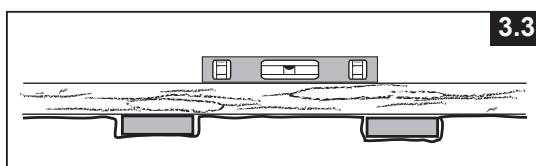

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)


Помпата се предоставя заедно със собствени инструкции за монтаж. Първо е необходимо да монтирате басейна си и след това да монтирате филтърната помпа.

Прогнозното време за сглобяване е 120 минути, включително напълването с вода. (Забележка: времетраенето на монтажа е приблизително и опитът със сглобяването в отделните случаи може да варира.)

1. Подготовка на облицовката

- Отворете кутията, съдържаща обшивката, свързките, краката и др. много внимателно, тъй като тази кутия може да се използва за съхраняване на басейна през зимните месеци или когато не се използва.

- Извадете покритието за земя (13) и го разстелете върху разчистеното място. След това извадете облицовката (14) и я разстелете върху покритието за земя, като дренажният кран трябва да бъде насочен към зоната на отводняване. Поставете дренажния кран далеч от къщата. Отворете го, за да се затопли от слънцето. Това затопляне ще улесни монтажа. Погрижете се обшивката да е центрирана върху платнището за земята. Задължително обърнете страната с конекторите за маркучи към източника на електрозахранване.
ВАЖНО: Не бива да влачите облицовката по земята, тъй като това може да повреди облицовката и да доведе до протичане на басейна (Вж. фиг. 4).

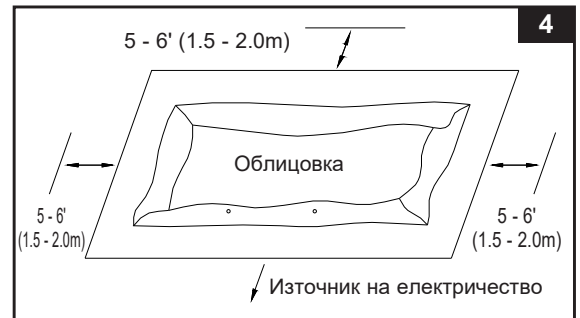


- По време на монтирането на облицовката на този басейн е необходимо да насочите меките връзки или отворите в посоката на източника на електрозахранване. Външният ръб на сглобения басейн трябва да е в обсега на електрическата връзка за филтърната помпа.

- Извадете всички части от картонената кутия и ги поставете върху земята на място, където може да бъдат монтирани. Проверете списъка с частите и се уверете, че всички части, които подлежат на сглобяване, са налични (Вж. фиг. 5).


ВАЖНО: Не пристъпвайте към монтирането, ако липсват които и да било части. За части за замяна се обадете на телефонния номер за Обслужване на Клиент във вашия район.

След като се уверите, че всички части са налични, преместете частите далеч от облицовката за монтиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Разпръснете малко талк върху хоризонталните греди, преди да ги плъзнете в ръкава на обшивката на басейна. Това ще направи ваденето на гредите от обшивката по-лесно при разглобяването на басейна.

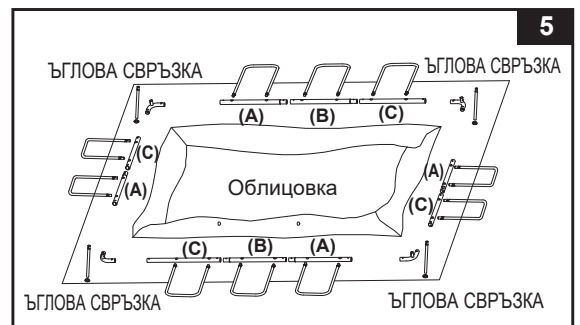

- Уверете се, че обшивката е отворена и разпростряна максимално върху платнището за земята. Започване с едната дълга страна, плъзнете "А" гредите първо в отворите на ръкавите, разположени във всеки ъгъл. Продължете като фиксирате греда "В" към греда "А" и фиксирате друга греда "С" към греда "В" (Вж. фиг. 6). Започнете комбинирането "А-С" за късите страни на басейна с вмъкването на пръта "А" първо в отвора.
ЗАБЕЛЕЖКА: Осигурете подравняване на отворите на металните пръти с белите отвори на ръкавите на обшивката.

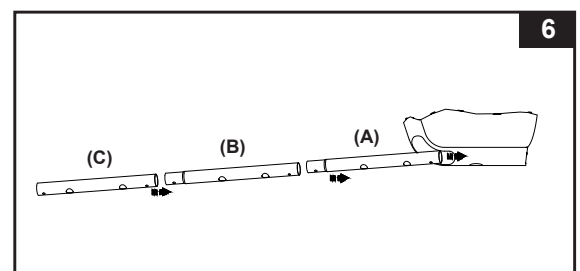


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)


2. Сглобяване на хоризонталните пръти и ъгловите крака

- Свържете ъгловите съединения (6) към хоризонталните пръти. Вкарайте щифта (4) през уплътнението (5) и закрепете ъгловите съединения към прътите с щифта и уплътнението (Вж. фиг. 7).


ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете отново дали отворите на металните пръти подравнени с белите отвори на ръкавите на обшивката.

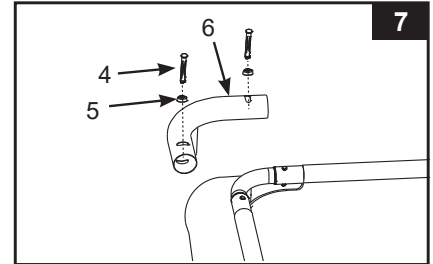

- Прикрепете първо капачката на крака (9) към долната част на всеки ъглов крак (8). Свържете ъгловия крак (8) към ъгловото съединение (6), като се уверите, че пружинният щифт на ъгловия крак е зацепен в отворите на ъгловото съединение (Вж. фиг. 8.1). Продължете процеса с другите ъглови крака.

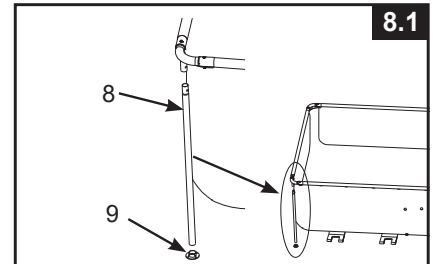


- Повдигнете възлите на прътите и се уверете, че всички ъглови крака са във вертикална и перпендикулярна позиция към земята (Вж. фиг. 8.2).

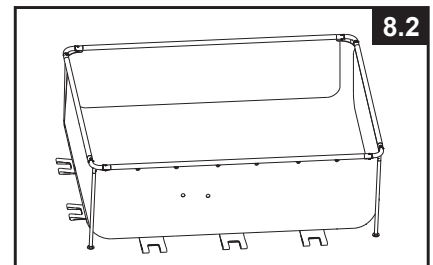


3. Сглобяване на U-образната странична опора


- Плъзнете U-образната странична опора (12) през ограничаващия ремък. Повторете процеса за всички U-образни странични опори (Вж. фиг. 9).

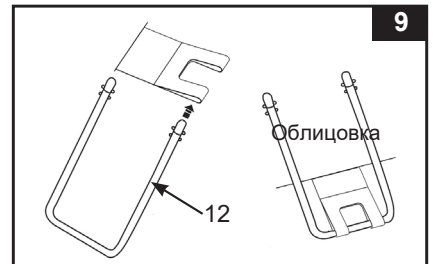

- Върховете на U-образните странични подпори имат натегнат клипс с две пъпки (11), предварително монтиран в завода. Поставете страничните подпори в отворите за гредите „А-В-С & А-С“, като притиснете долната пъпка навътре с пръсти. Притискането на долната пъпка ще позволи на подпората да влезе в гредата. След като U-образната подпора е в гредата, отпуснете натиска с пръсти, за да щракне опората на мястото си. Повторете тази процедура за всички U-образни странични подпори (Вж. фиг. 10).

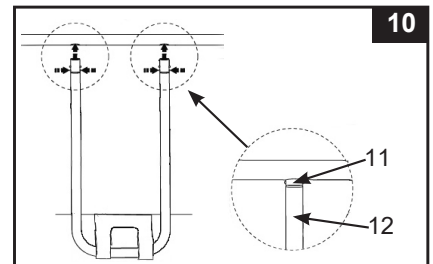

- Издърпайте долните части на страничните опори извън обшивката, за да се опънат ремъците и се уверете, че ремъкът е центриран върху U-образната опора. Повторете на всички места (Вж. фиг. 11).
ВАЖНО: Преди да продължите към следващата стъпка проверете дали всички U-образни странични опори и ъглови крака са позиционирани в средата на всеки блок.

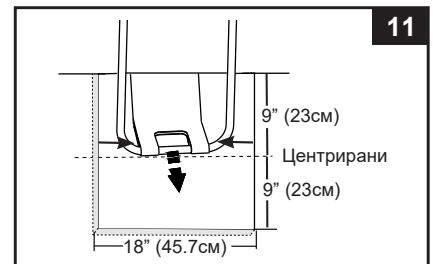

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

4. Напълване на басейна

- Вижте ръководството на филтърната помпа, монтирайте гайките на цедката, плоските гумени шайби на цедката и резбованите конектори за цедката в предварително изрязаните отвори в обшивката. Използвайте капачките за клапаните на цедката (48) и ги вкарайте в резбованите конектори за цедката от вътрешната страна на басейна, за да не изтича водата, докато го пълните.
- Преди да напълните басейна с вода е необходимо да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е затворена, както и че дренажната капачка от външната страна е здраво завинтена. Напълнете басейна с не повече от 1 инч (2.5см) вода. Проверете, за да видите дали водата равномерно покрива дъното.

Важна информация: ако водата в басейна протича в една посока, басейнът не е напълно подравнен.


Монтирането на басейна върху неравна повърхност ще доведе до накланяне на басейна, което пък ще доведе до изпъкване и изкривяване на материала на страничната стена и до възможното прекатурване на басейна. Ако басейнът не е напълно подравнен, трябва да източите басейна, да подравните повърхността и наново да напълните басейна според насоките, предоставени по-горе.

- Изгладете гънките по облицовката на дъното (от вътрешната страна на басейна) като избутвате на местата, на които подъти стените на басейна се събират. Или пък (от външна страна на басейна) можете да се пресегнете под страната на басейна, да хванете пода на басейна и да го издърпате в посока навън. Ако покритието за земята е причината за образуване на гънките, двама души трябва да го издърпат от противоположни страни, за да бъдат изгладени гънките. Използвайте правилно сглобената стълба за басейна, когато влизате или излизате от басейна по време на този процес. Уверете се също, че всички ъглови крака са вертикални и перпендикулярни на земята.

- Продължете с пълнене на басейна с вода до точно под нивото на ръкава.

ВАЖНО: По време на пълненето периодично проверявайте и издърпвайте всички U-образни странични опори навън от обшивката, за да се обтегнат ремъците и се уверете, че ремъците са центрирани върху U-образната опора. Ако не направите това, страните на басейна ще бъдат неравномерни (Вж. фиг. 11).

ЗАБЕЛЕЖКА: Отворът за преливане на ръкава на ъгловата обшивка служи за предотвратяване на препълване (Вж. фиг. 12).

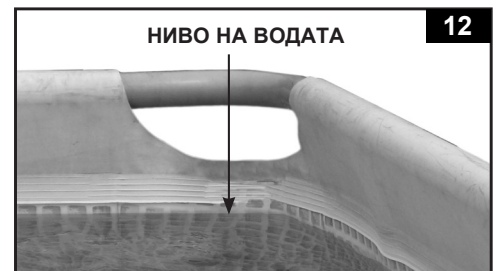

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ


Страница 11

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА


След като басейнът бъде напълнен с вода и всички U-образни опори и ъглови крака са поставени в средата на всеки блок, продължете със сглобяването на заграждението на басейна.

1. Инсталиране на вътрешните и външните скоби на U-образните опори и страничните регулируеми основи

- Поставете долната вътрешна скоба (43) на U-образната опора първо в U-образната опора (12), след това поставете долната външна скоба (41) върху вътрешната скоба (43) и U-образната опора (12). Уверете се, че вътрешната скоба (43) е вкарана през отвора на външната скоба (41) (Вж. фиг. 13).

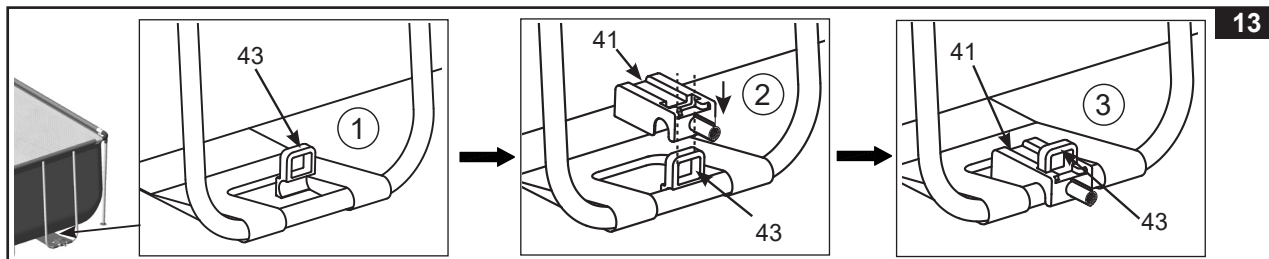


- Вкарайте издаващия се край на страничната регулируема основа (42) в отвора на долната вътрешна скоба (43) на U-образната опора. Използвайте включения гаечен ключ (20), за да затегнете болта в регулируемата основа (42), за да я закрепите към външната скоба (41). Завъртете болта по часовниковата стрелка, докато маркировката „↔“ се подравни с вътрешната скоба (43) (Вж. фиг. 14).

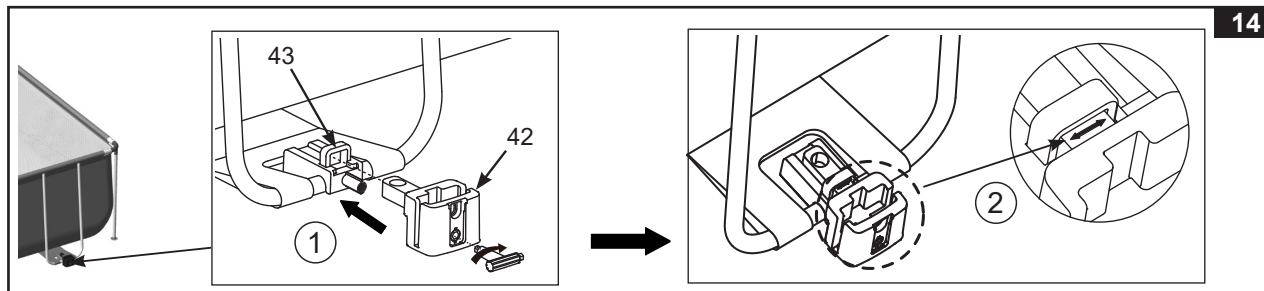

2. Инсталиране на ъгловите основи и долните релси

- Поставете ъгловата основа (39) върху земята и я подравнете с капачката на ъгловия крак (9). Повторете за всички ъглови основи (39).
- Като започнете от произволно място, но работите винаги в същата посока, свържете долна релса (40) между две странични регулируеми основи (42) и между ъглова основа (39) и регулируема основа (42). Уверете се, че отворите в долната релса (40) преминават и се фиксират в издупчините на регулируемите основи (42) и ъгловите основи (39). Повторете тази процедура по протежение на басейна, докато всички долни релси бъдат свързани (Вж. фиг. 15).

ВАЖНО: Преди да пристъпите към следващата стъпка, регулирайте долните релси (40), страничните регулируеми основи (42) и ъгловите основи (39) така, че всички те да са подравнени по права линия и успоредни на стената на басейна. За да отдалечите страничната регулируема основа (42) от U-образната опора, завъртете болта в регулируемата основа обратно на часовниковата стрелка. Завъртане на болта по часовниковата стрелка ще приближи регулируемата основа към U-образната опора (Вж. фиг. 15).

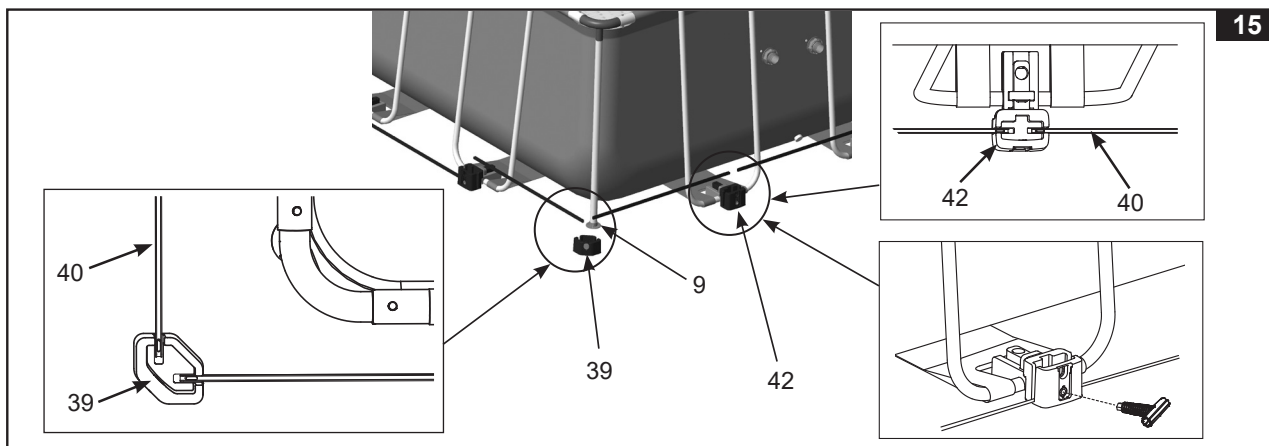


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА (продължение)


3а. Инсталиране на горните ъглови конзоли и горните пластини

- Закачете горните ъглови конзоли (37) към долната страна на ъгловите съединения (6).
- Закрепете горните ъглови пластини (36) върху ъгловите съединения (6). Закрепете ъгловата горна пластина (36) към горната конзола (37) с болт (22) (Вж. фиг. 16). Повторете процеса за другите ъгли.

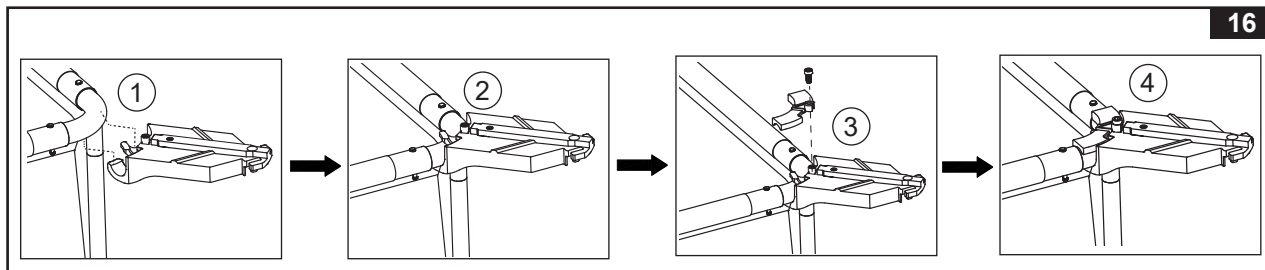


3б. Инсталиране на ъгловите стойки

- Премахнете предпазните картонени вложки от каналите на ъгловата стойка (38).
- Вкарайте ъгловите стойки (38) в ъгловите основи (39). Затегнете болта (22) с гаечен ключ (20), за да закрепите стойката към основата. Покрийте болта с водонепроницаема капачка (21).
- Закрепете горната част на ъгловата стойка (38) към долната страна на ъгловата горна конзола (37) и я затегнете с болт (Вж. фиг. 17).
- Повторете процеса за другите ъгли.

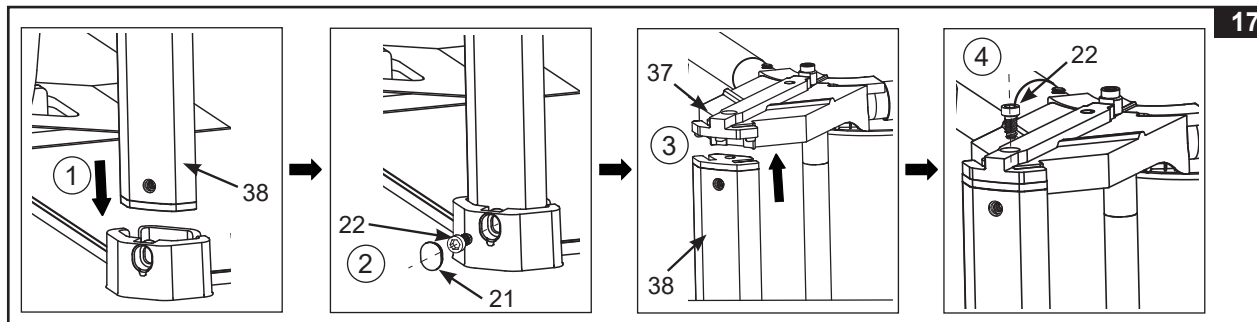

3с. Инсталиране на централните странични крака (2 броя)

- Вкарайте горната част на страничния крак (27) през ремъка разположен на всяка надлъжна страна на горния ръкав на басейна.
- Вкарайте долния край на страничния крак (27) в отвора на страничната регулируема основа (42). Уверете се, че пружинният щифт е сигурно фиксиран в отвора (Вж. фиг. 18).
- Повторете процеса за другата страна на басейна.

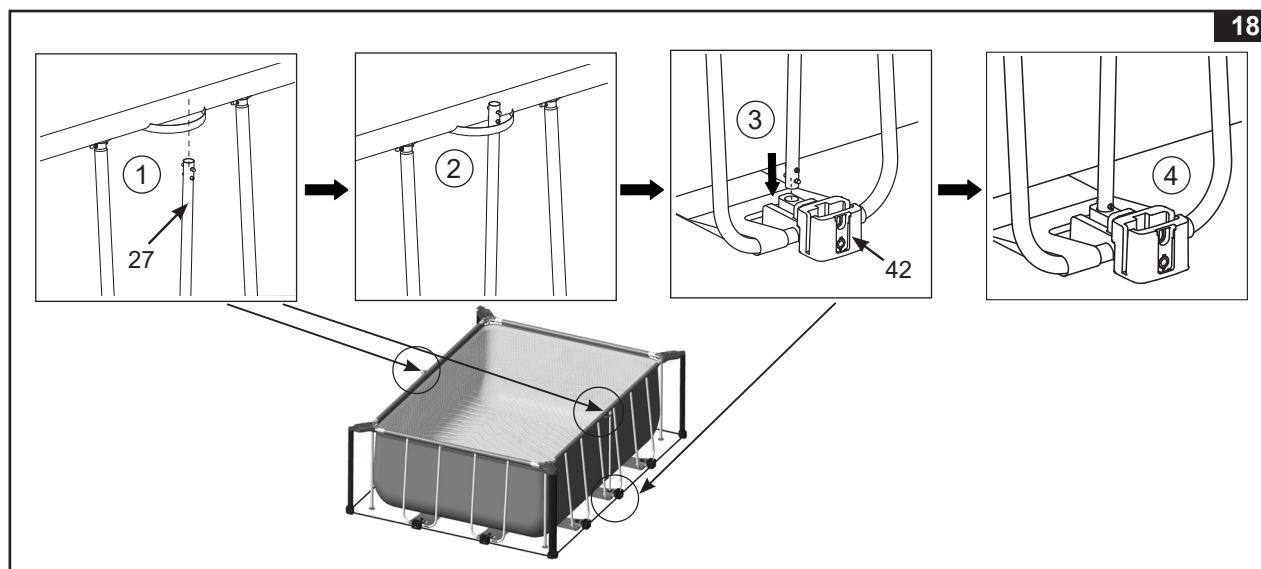


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА (продължение)


3d. Инсталиране на страничните крака

- Вкарайте долния край на страничния крак (27) в отвора на страничната регулируема основа (42). Уверете се, че пружинният щифт е сигурно фиксиран в отвора (Вж. фиг. 19).
- Повторете процеса за всички странични крака (27).

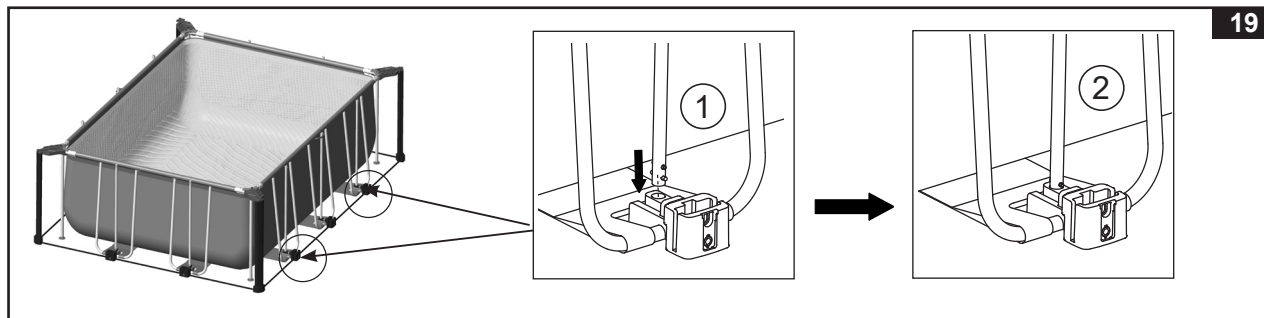


3e. Инсталиране на страничните стойки и страничните горни конзоли

- Вкарайте страничните стойки (26) в страничните регулируеми основи (42). Затегнете стойката към основата с болт (22).
- Закрепете страничните горни конзоли (25) към горната част на страничните стойки (26) и страничните крака (27). Уверете се, че пружинният щифт на всеки крак е зацепен в отвора разположен под страничните горни конзоли (25).
- Затегнете страничните стойки (26) към страничните горни конзоли (25) с болт (22).
- Повторете процеса за всички странични стойки (Вж. фиг. 20).

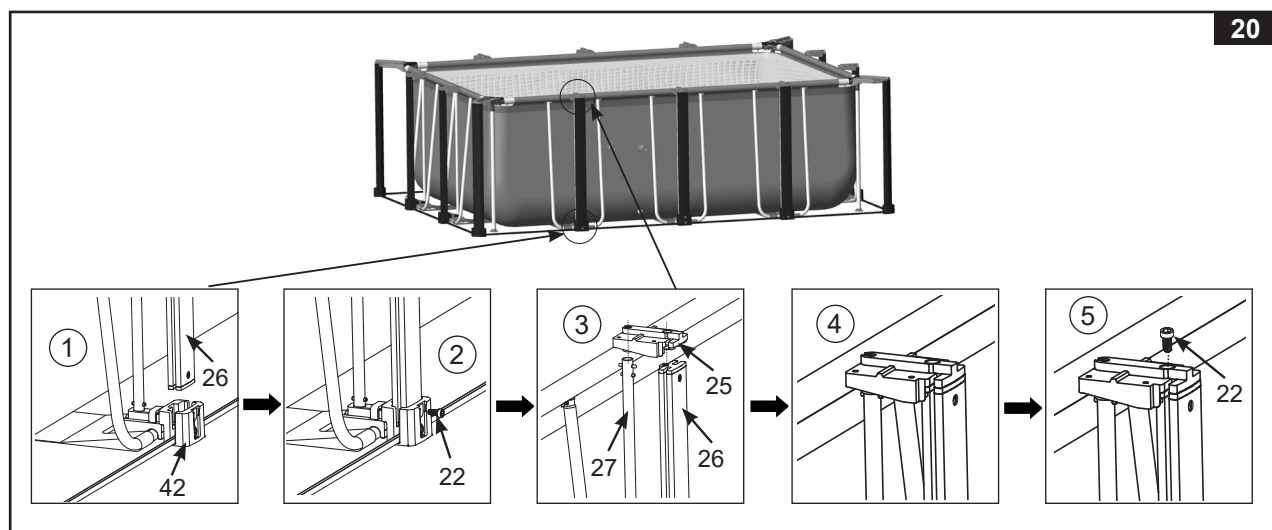

3f. Монтаж на опорни пръти за страничния панел

- Вземете опорен прът за страничен панел (51) и прикрепете края на пръта с широката закопчалка към централната междина на долната релса (40).
- Наклонете опорния прът на страничния панел (51) напред и монтирайте широката закопчалка към долната релса (40), след което преместете опорния прът обратно във вертикално положение (Вж. фиг. 21).
- Повторете процеса за всички опорни пръти на страничния панел.





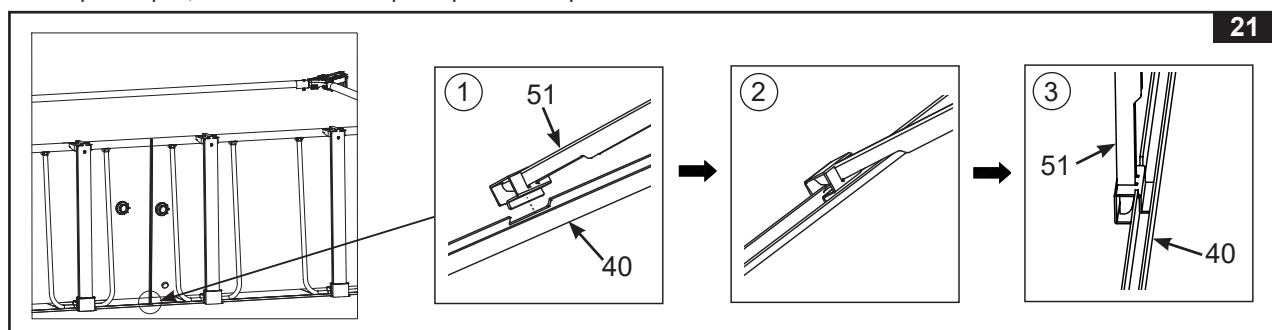


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА (продължение)



4a. Инсталиране на страничните панели с отвори и маркировки

- Намерете и развийте страничните панели с отвори и маркировки от опаковката.
- Намерете страната на басейна с фитингите за свързване на входния и изходния маркуч и вентила за източване.
- Плъзнете страничния панел с маркировка „1“ с отвор между две странични стойки (26). Уверете се, че езиците влизат в канала на долната релса. Уверете се, че отворът на страничния панел съвпада с вентила за източване на басейна (Вж. фиг. 22.1).
- Продължете с плъзгане на страничния панел с маркировка „2“. Уверете се, че езиците между странични панели „1“ и „2“ взаимно се блокират. Разтърсете страничните панели, за да се уверите, че са сигурно заключени. Проверете дали отворите на страничните панели съвпадат с фитингите за връзка на входния и изходния маркуч на басейна (Вж. фиг. 22.2).
- Уверете се, че гарнитурите са вътре в конекторите на буталния вентил (49) и завийте конекторите на буталния вентил в конекторите с резба за цедката, които вече са били монтирани на обшивката на басейна по време на сглобяването на басейна. С движение по часовниковата стрелка завийте буталните вентили върху конекторите за бутални вентили (49). Затворете буталните вентили, като завъртите ръкохватката по часовниковата стрелка до затворена/заключена позиция, както е описано в ръководство на филтърната помпа (Вж. фиг. 22.3).
- Накрая плъзнете страничния панел с маркировка „3“. Уверете се, че езиците между странични панели „2“ и „3“ взаимно се блокират. Разтърсете страничните панели, за да се уверите, че са сигурно заключени един към друг (Вж. фиг. 22.4 & 22.5).



4b. Инсталиране на другите странични панели

- Инсталирайте другите странични панели една по една отдолу нагоре. Уверете се, че езиците на първия страничен панел влизат в канала на долната релса. Разтърсете страничните панели, за да се уверите, че езиците между двата странични панела взаимно се блокират (Вж. фиг. 23.1 & 23.2). Уверете се, че страната с шарката на дървесните кръгове е обърната навън.




ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА (продължение)

5. Инсталиране на горните панели


Поставете горното съединение на опорния прът (50) към отвора под горните дъски (28, 33 и 35). Закрепете горните панели (28, 33 и 35) върху страничните панели и хоризонталните пръти на басейна, с отворите в техните два края подравнени с гайките на страничните горни конзоли (25) и ъгловите горни конзоли (37). Уверете се, че жлебът под горните панели пасва плътно върху езиците на страничните панели. Използвайте приложния шестостенен ключ (29), за да затегнете горните панели с подложна шайба (32), пружинна шайба (31) и крепежен елемент (30). Повтаряйте тази процедура, докато всички горни панели бъдат фиксирани към страничните и горните ъглови конзоли и страничните панели.

ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че опорните пръти на страничния панел (51) са вкарани в съответните горни съединения за опорни пръти (50), преди да затегнете винтовете. Има четири горни панела с отпечатани предупреждения. Инсталирайте по един от всяка страна (Вж. фиг. 24).

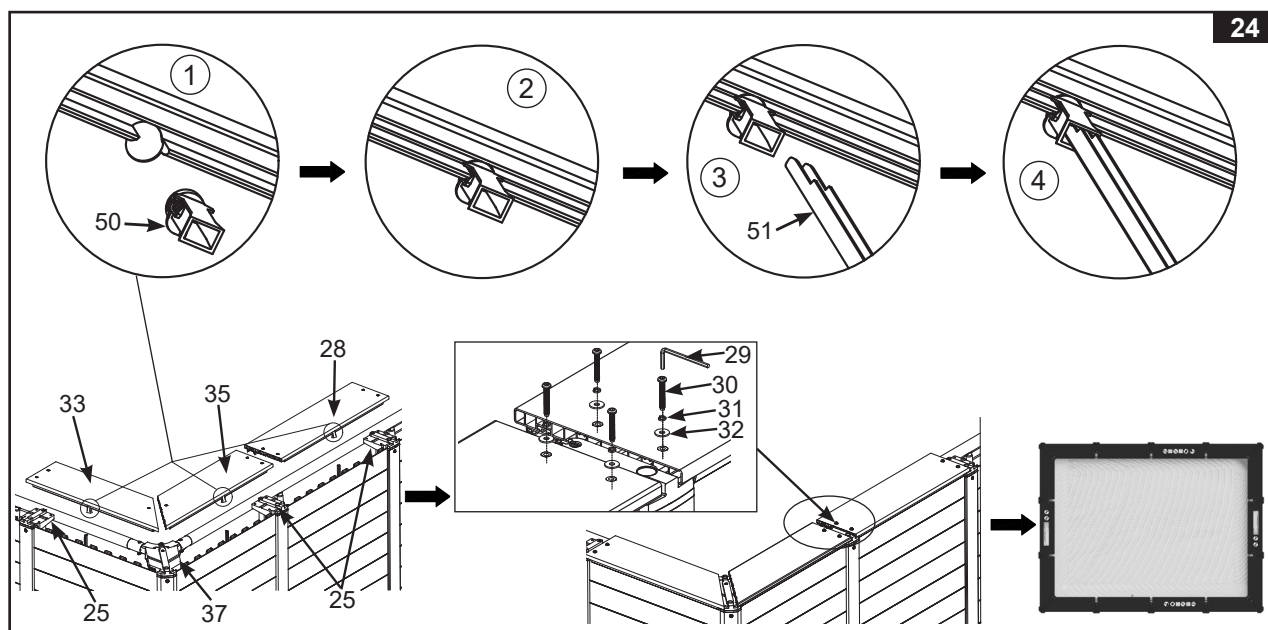

5а. Инсталиране на страничния горен капак

- Вмъкнете пълнежа за междината на капака (24) в страничния горен капак (23) от долната страна (Вж. фиг. 25).
- Прикрепете страничния горен капак с пълнежа за междината върху страничната стойка (26) и го закрепете към стойката с болтове (22). Затегнете болтовете с гаечния ключ (20) и покрийте болтовете с водонепроницаеми капачки (21) (Вж. фиг. 25).

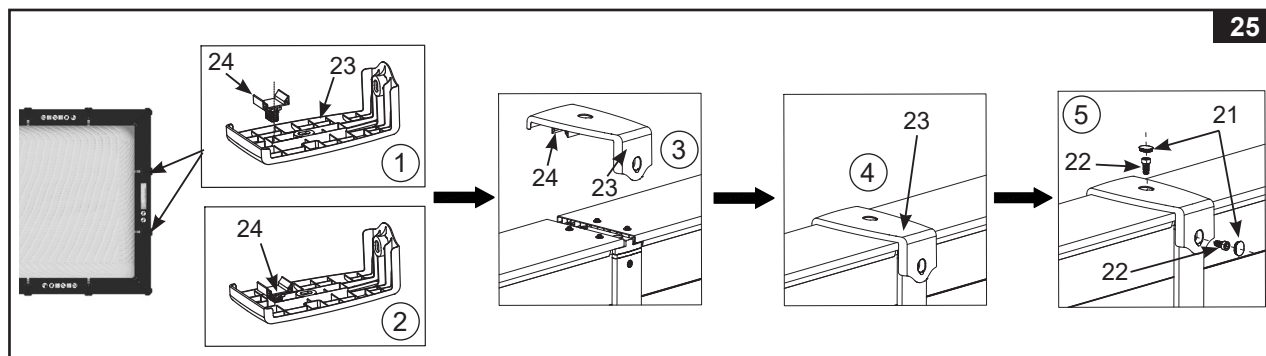


ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА НА ЗАГРАЖДЕНИЕТО НА БАСЕЙНА (продължение)


5b. Инсталиране на ъгловия горен капак

- Прикрепете ъгловите горни капаци (34) към четирите ъгъла на оградата на басейна и затегнете капачите с болт (22). Затегнете болтовете с гаечния ключ и покрийте болтовете с водонепроницаеми капачки (21) (Вж. фиг. 26).

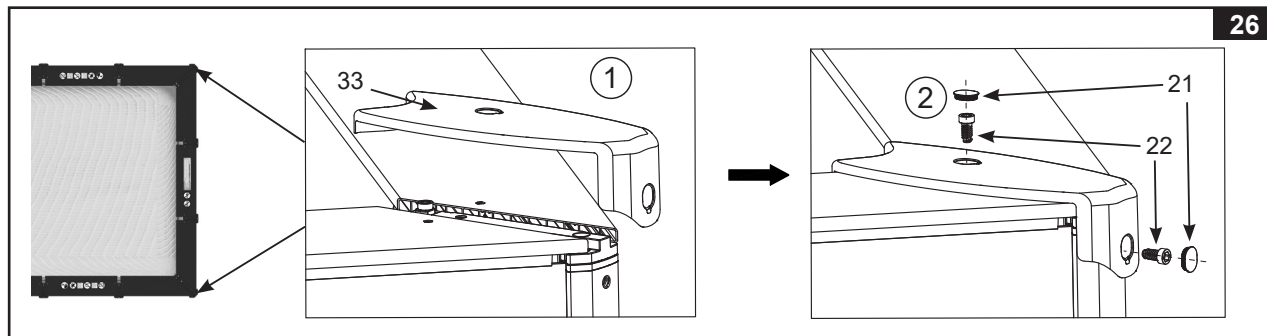

5c. Инсталиране на капака на регулируемата основа

- Проверете дали всички странични регулируеми основи (42) са нивелирани и подравнени. Завъртете долния болт на регулируемата основа (42) по часовниковата стрелка, за да придвижите основата по-близо до стената на басейна и обратно на часовниковата стрелка, за да отдалечите основата от стената на басейна. Плъзнете капака на регулируемата основа (44) в страничната регулируема основа (42), за да покриете болтовете (Вж. фиг. 27).

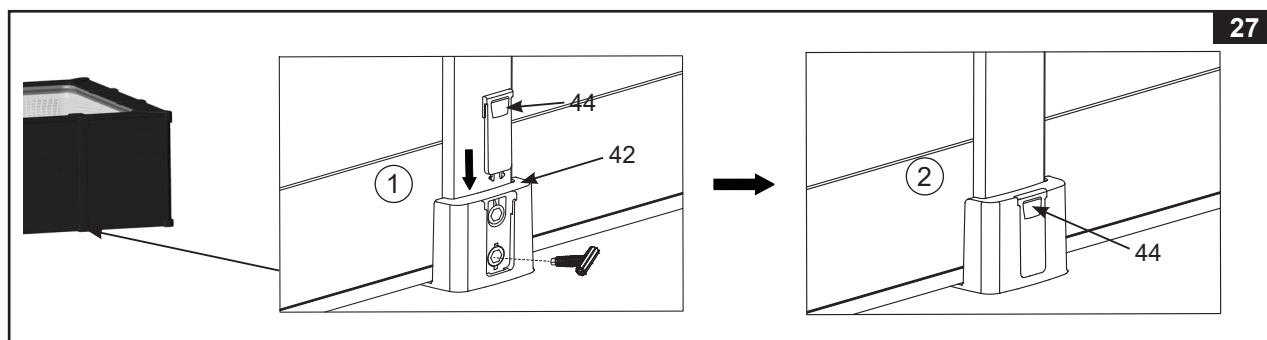

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ХИМИКАЛИ



ВНИМАНИЕ

Необходимо е винаги са следвате насоките, предоставени от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравните опасности.

Не бива да добавяте химикали, ако басейнът е зает. Това може да причини дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори може да повредят облицовката на басейна. В никакъв случай Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., техните свързани дружества, оторизираните агенти и сервизните центрове, търговците на дребно или служителите не са отговорни пред купувача или която и да било друга страна за разходите, които са свързани със загубата на вода от басейна, химикали или увреждане на водата. **Необходимо е да разполагате с резервни филтърни касетки. Заменяйте касетките на всеки две седмици.** Препоръчваме ви да използвате Krystal Clear® Intex Филтърна Помпа за всички наши наземни басейни.

ПРЕКОМЕРНО КОЛИЧЕСТВО ДЪЖДОВНА ВОДА: За да избегнете повреждането и препълването на басейна, е необходимо незабавно да източите дъждовната вода, която повишава нивото на водата над максимално допустимото.

Поддръжка на водата

Продукти е единственият най-важен фактор за удължаване на полезния живот на уреда и на облицовката, както и за гарантирането на чиста, здравословна и безопасна вода. Надлежната техника е важна за изпитването на водата и изпитването на водата в басейна. Консултирайте се с вашия търговец на басейни за комплекти за химично изпитване и процедури на изпитване. Прочетете и спазвайте писмените инструкции, предоставени от производителя на химикали.

1. В никакъв случай хлорът не бива да влиза в контакт с облицовката, ако не се е разтворил напълно. Необходимо е първо да разтворите хлора на гранули или таблетки в кофа с вода и след това да го добавите към водата в басейна. По подобен начин е необходимо да процедирате с течния хлор; смесете го незабавно и напълно с водата в басейна.
2. Никога не смесвайте химикалите. Добавяйте химикалите към басейна поотделно. Разтваряйте напълно всеки химикал, преди да добавите следващия към водата.
3. Intex греблото за басейн и Intex прахосмукачката се предлагат като помощни средства за поддържане на водата в басейна чиста. Консултирайте се с търговеца на басейна относно наличността на тези аксесоари за басейна.
4. Не бива да използвате миеща машина под налягане за почистване на басейна.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА

- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната й чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;
- Поддържате басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;
- Пазите децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ

Зазимяване на вашия наземен басейн

В края на сезона на басейна можете да изберете да източите и разглобите басейна за съхранение или да го оставите сглобен, като следвате тези инструкции за зазимяване. Оставянето му сглобен за зазимяване ще спести вода, ще намали риска от повреда на обшивката по време на разглобяване и ще помогне за предотвратяване на повреда от лед на басейна и неговите аксесоари. Разглобяването и съхранението ще освободят пространството за други цели.

Стъпки за зазимяване

Първо трябва да разкачите и източите системата за филтриране, да отстраните маркучите, стълбата и всички аксесоари от басейна. Съхранете ги правилно, когато температурата падне под 32°F (0°C), за да предотвратите повреда от лед на филтърната помпа и аксесоарите. Подгответе басейна за зимата по следния начин:

1. Филтрирайте и почистете водата на басейна цялостно и балансирайте химикалите на басейна. Оставете чистата вода в басейна.
2. Отстранете аксесоарите (като чистачка, пръскачка) прикачени към конектора с резба за цедката. Поставете обратно решетката на цедката, ако е необходимо. Погрижете се всички аксесоари да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
3. Запушете входящия и изходящ фитинг от вътрешната страна на басейна с предоставената пробка или затворете плунжерните вентили.
4. Отстранете стълбата (ако е приложимо) и я съхранявайте на безопасно място. Необходимо е да се уверите, че стълбата е напълно суха, преди да пристъпите към съхранение.
5. Откачете маркучите, които свързват филтърната помпа към басейна.
6. Добавете подходящите химикали за зимния период. Консултирайте се с местния търговец на басейни относно химикалите, които трябва да използвате, както и за начина, по който да ги използвате. Това може да варира според региона.
7. Покрийте басейна с покривалото за басейн Intex или зимно покривало за басейн от вашия местен търговец на басейни. В зависимост от тежестта на зимното време се препоръчва да добавите въздушна възглавница в средата на басейна преди да добавите покривалото. Възглавницата на басейна ще помогне за абсорбиране на разширението на водата на басейна, ако тя замръзне и ще изравни налягането върху покривалото от натрупването на сняг.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: INTEХ ПОКРИТИЕТО ЗА БАСЕЙНИ НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ.

ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА МОЖЕ ДА СЕ ВТВЪРДИ, КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА ПАДНЕ ПОД 32°F (0°C) - НЕ УДРЯЙТЕ, БЛЪСКАЙТЕ ИЛИ ПОДЛАГАЙТЕ НА СЪТРЕСЕНИЕ ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА.









8. Почистете и източете помпата, кожуха на филтъра и меките връзки. Извадете и изхвърлете старата филтърна касетка. Необходимо е да разполагате с резервна касетка за следващия сезон.
9. Приберете филтърната помпа и аксесоарите на закрито и ги съхранявайте на сигурно и сухо място, за предпочитане с температура между 0 градуса по Целзий (32 по Фаренхайт) и 40 градуса по Целзий (104 по Фаренхайт).

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТОЧВАНЕ

Ако планирате да не използвате басейна продължително време - за да освободите пространство, да го преместите за избягване на опасни атмосферни условия и зр. - следвайте инструкциите по-долу, за да източите басейна и да го подготвите за дългосрочно съхранение.

1. Направете справка с местните регламенти за специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувния басейн.
2. Направете проверка, за да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е на мястото си.
3. Отстранете капачката от дренажния кран от външната стена на басейна.
4. Прикрепете края с вътрешна резба на градински маркуч, за да източите конектора.
5. Поставете другия край на маркуча на място, на което водата може да бъде източена по безопасен начин от къщата и останалите структури, заобикалящи басейна.
6. Прикрепете дренажния конектор към дренажната запушалка. **ЗАБЕЛЕЖКА: Дренажният конектор ще отвори дренажния кран във вътрешността на басейна и водата ще започне да се източва незабавно.**
7. След като водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противостояща на източването, което отвежда цялата останала вода към източването и изпразнете басейна напълно.
8. Прекъснете свързването на маркуча и адаптера след приключване.
9. Поставете отново на място дренажната запушалка в дренажния кран от вътрешната страна на басейна преди да пристъпите към съхранение.
10. Поставете отново на място дренажната капачка от външната страна на басейна.
11. Изпуснете напълно горния ринг и свалете всички свързващи части.
ЗАБЕЛЕЖКА: За да разгложите страничните плоскости, повдигнете плоскостите, когато горната плоскост е по-висока от опорните колони, внимателно разтърсете горната плоскост, за да я освободите. Повторете тази процедура за всички странични плоскости (Вж. фиг. 28.1-28.3).
12. Необходимо е да се уверите, че басейнът и всички негови части са напълно изсушени преди да пристъпите към съхранение. Изсушете на въздух облицовката на слънце до пълното ѝ изсъхване, преди да я сгънете (**Вж. фиг. 29.1**). Напръскайте я с малко талк, за да предотвратите залепването на винила, както и за абсорбиране на остатъчната вода.
13. Оформете квадратна форма. Като започнете от едната страна, сгънете една-шеста от облицовката на две. Направете същото от обратната страна (**вижте картинки 29.2**).
14. След като създадете двете противостоящи сгънати страни, просто сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга (**вижте картинки 30**).
15. Сгънете двата дълги края към средата (**вижте картинка 31**).
16. Сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга и накрая уплътнете облицовката (**вижте картинка 32**).
17. Съхранявайте празния басейн безопасно и така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници и предотвратете неговото издухване от силен вятър. Съхранявайте облицовката и аксесоарите на сухо място с температурен контрол между 32 градуса по Фаренхайт (0 градуса по Целзий) и 104 градуса по Фаренхайт (40 градуса по Целзий).
18. Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на басейна.



ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ

Водните забавления доставят радост, но са и терапевтични. Все пак, при тях винаги има рискове от настъпване на телесни наранявания и смърт. За да намалите риска от наранявания, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции върху продукта, опаковката и листовката в опаковката. Все пак е необходимо да помните, че продуктите предупреждения, инструкции и насоки за безопасност обхващат някои често срещани рискове, свързани с водните забавления, но не обхващат всички рискове и опасности.

С оглед на допълнителните предпазни мерки също трябва да се запознаете със следните общи насоки, както и с насоките, предоставени от национално признатите организации за сигурност:

- Необходимо е да настоявате за упражняване на постоянен надзор. Компетентен възрастен човек трябва да бъде определен за "спасител" или наблюдател на водата, особено ако има деца в или около басейна;
- Научете се да плувате;
- Отделете си необходимото време, за да се научите как да оказвате първа помощ и изкуствено дишане;
- Инструктирайте всеки, който надзирава потребителите на басейна относно потенциалните опасности, както и относно употребата на предпазни съоръжения като например заключени врати, бариери и други;
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
- Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата;
- Надзор, надзор и пак надзор!

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ОПИСАНИЕ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
РАЗМНОЖАВАНЕ НА ВОДОРАСЛИ	<ul style="list-style-type: none"> • Зеленикава вода. • Зелени или черни петна по облицовката на басейна. • Облицовката на басейна е хлъзгава и/или е с лош мирис. 	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на хлора и pH нивото трябва да бъде регулирано. 	<ul style="list-style-type: none"> • Супер хлоринат с шоково третиране. Коригирайте pH нивото в басейна до препоръчаното в магазина ниво; • Почистете с помощта на прахосмукачка дъното на басейна; • Поддържайте подходящ ниво на хлора.
ОЦВЕТЕНА ВОДА	<ul style="list-style-type: none"> • Водата посинява, покафенява или почернява след първото ѝ третиране с хлор. 	<ul style="list-style-type: none"> • Присъствие на мед, желязо или манган във водата, което се окислява от добавения хлор. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте pH нивото до достигане на препоръчаното ниво; • Пуснете филтъра да функционира дотогава, докато водата стане бистра; • Заменете често касетката.
ПЛАВАЩИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> • Водата е пътна или с млечен цвят. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Твърдостта" на водата се дължи на твърде високото pH ниво; • Съдържанието на хлора е ниско; • Наличие на чужди частици във водата. 	<ul style="list-style-type: none"> • Коригирайте pH нивото. Консултирайте се с търговеца на басейна за съвет; • Проверете подходящото ниво на хлора; • Почистете или заменете касетката на филтъра.
ПОСТОЯННО НИСКО НИВО НА ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото е по-ниско от това през миналия ден. 	<ul style="list-style-type: none"> • Разкъсан материал или дупка в облицовката или меките връзки на облицовката. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поправете с помощта на комплекта за закръпване; • Затегнете с пръсти всички капачки; • Заменете всички меки връзки.
ОТЛАГАНИЯ ПО ДЪНОТО НА БАСЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> • Отложени са замърсявания или пясък по пода на басейна. 	<ul style="list-style-type: none"> • Усилена употреба, влизане и излизане от басейна. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте прахосмукачката на Intex за басейни, за да почистите дъното на басейна.
ОСТАТЪЦИ ПО ПОВЪРХНОСТТА	<ul style="list-style-type: none"> • Листа, насекоми и други. 	<ul style="list-style-type: none"> • Басейнът е разположен твърде близо до дърветата. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте Intex гребло за почистване на басейни.
СТРАНИЧНИТЕ ДЪСКИ СЕ ОГЪВАТ НАВЪТРЕ ТВЪРДЕ МНОГО	<ul style="list-style-type: none"> • Страничните дъски на стената се огъват навътре при натискане. 	<ul style="list-style-type: none"> • Опорните пръти на страничния панел не са правилно инсталирани. 	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че опорният прът на страничния панел е сигурно вкаран в долната релса и горната дъска.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Вашият басейн Intex е произведен при употреба на висококачествени материали и изработка. Всички продукти на Intex се проверяват и напускат фабриката в пълна изправност. Тази ограничена гаранция се отнася само за басейна Intex.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степента, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уебсайта на Европейския потребителски център на http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Условията на настоящата ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач и не могат да се прехвърлят. Настоящата ограничена гаранция е валидна само за периода, посочен по-долу, от датата на първоначалната покупка от краен потребител. Запазете оригиналната касова бележка с това ръководство, тъй като ще се изисква доказателство за покупка при гаранционни искания; в противен случай ограничената гаранция става невалидна.

Гаранция на обшивката и рамката на басейна – 2 година

Ако откриете производствен дефект в басейн Intex по време на гаранционния период, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на басейн Intex, или от действията на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако басейн Intex бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злоупотреба, неправилна работа, неправилна поддръжка или съхранение;
- Ако басейн Intex се повреди от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само пробивания, разкъсвания, изтъркване или обикновено износване и амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили.
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или.
- За неупълномощени модификации, поправки или разглобяване на басейн Intex от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Разходите, свързани със загуба на вода или химикали от басейна или повреди от водата, не се покриват от тази гаранция. Настоящата гаранция не покрива наранявания или повреди на хора или имущество.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на басейн Intex. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.

ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ