

INTEX®

Основна информация Сглобяване на басейн EasySet

Околната среда и начинът на сглобяване на басейна EasySet оказват силно влияние върху стабилността му по време на пълнене и употреба. Има няколко точки, които трябва да имате предвид, когато сглобявате басейна си. По-долу са изброени някои от тях:


Преди пълнене на басейна

Твърда и равна повърхност

- ☑ Уверете се, че теренът, на който поставяте басейна, е равен, не е наклонен и осигурява достатъчно пространство около басейна.
- ☑ Отстранете камъни, клони и други остри предмети, за да избегнете евентуални повреди по басейна.
- ☑ Поставете басейна върху твърда повърхност, например градински плочки, за да предотвратите потъването на басейна в земята.

Подложка под басейна

Винаги поставяйте басейна върху подложка, за да избегнете повреда на дъното на басейна. Повечето басейни имат включена в комплекта подложка. Ако не разполагате с такава в комплекта, можете да използвате всякакъв друг брезент под басейна.

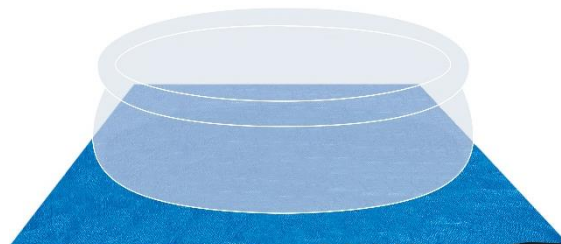

Разполагане на обшивката на басейна

- ☑ Басейнът EasySet се сглобява винаги поне от двама души
- ☑ Разположете обшивката така, че да е точно в средата на подложката и да има равно пространство по краищата.
- ☑ **Не влачете басейна по земята**, може да се повреди.
- ☑ Дъното на басейна трябва да е възможно най-равно - можете да изравните огъванията в обшивката, като избутате гънките навън от средата на басейна към външните му краища. Правете това само с **боси** крака.



INTEX®

Сглобяване на басейн EasySet (продължение)

По време на пълнене на басейна

Надуваем ринг

- ☑ Уверете се, че надуваемият ринг е от външната страна на стената на басейна и е хоризонтален. Сега можете да надуете ринга.
- ☑ За надуване на ринга използвайте само ръчна помпа. **Никога не използвайте компресор.**
- ☑ Не надувайте прекалено надуваемия ринг. Слънцето/топлината разширява въздуха в ринга и може да разтегне материала така, че рингът да се деформира или спуква.

Пълнене на басейна с вода

- ☑ Преди да напълните басейна, проверете дали изпускателният вентил от вътрешната и външната страна на обшивката на басейна е добре затворен.
- ☑ Напълнете басейна до височина 3 см. Проверете дали няма голяма разлика на нивото в единия и в другия край на басейна. Ако не, можете да напълните останалата част от водата.
- ☑ Стените на басейна се изправят автоматично при повишаване на нивото на водата.
- ☑ Надуваемият ринг „скача“ на своето място, щом в басейна бъде достатъчно водаду.

Възможни последици от неправилно сглобяване на басейна EasySet:



Ако теренът е мек и наклонен, басейнът може да се преобърне.



Ако гънките на обшивката по дъното на басейна не се изравнят, има опасност окончателната форма на басейна да не е кръгла и той да бъде нестабилен.



Слънцето/топлината разширява въздуха в ринга и рингът се разпъва. Ако надуваемият ринг е прекалено напумпан, той може да се издуе.