

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете,
разберете и следвате всички инструкции
преди сглобяването и използването
на този продукт. Запазете за
бъдещи справки.

ПРАВОЪГЪЛЕН БАСЕЙН ULTRA XTR®

15' x 9' (457cm x 274cm)

18' x 9' (549cm x 274cm)

24' x 12' (732cm x 366cm)

32' x 16' (975cm x 488cm)



Картината е предоставена само и единствено за илюстративни цели.
Акcesoарите не се предоставят заедно с басейна.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, акcesoари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу. Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.

INTEX®

©2024 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/ Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/ Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждения / Важни правила за безопасност.....	3-4
Препратка към частите.....	5-6
Инструкции за монтаж.....	7-11
Поддръжка на басейна и химикали.....	12
Подготовка за зазимяване.....	13
Дългосрочно съхранение и източване.....	14
Общи насоки за водна безопасност.....	15
Отстраняване на неизправности.....	15
Ограничена гаранция.....	16

Специална уводна бележка:

Благодарим ви, че закупихте басейна Intex. Необходимо е да прочетете този наръчник, преди да монтирате басейна. Тази информация ще ви помогне да удължите полезния живот на басейна и ще го направи по-безопасен по време на забавленията с вашето семейство. Препоръчваме ви да използвате екип от 2-4 души за монтаж на басейна. Наличието на допълнителни хора ще ускори монтажа.

За сглобяването не са необходими инструменти.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвайте всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Непрекъснат и компетентен надзор спрямо децата и инвалидите от възрастен трябва да бъде упражняван във всеки един момент;**
- Необходимо е да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите неопозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен;
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъп до басейна за малките деца и домашните любимци;
- Басейнът и неговите аксесоари следва да бъдат монтирани и демонтирани само и единствено от възрастен;
- Никога не бива да се гмуркате, скачате или плъзгате в наземен басейн или в който и да било плитък водоем;
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън;
- Не бива да се накланяте, възсядате или оказвате натиск върху надуваемия пръстен или горния пръстен, тъй като това може да причини телесни наранявания или наводнение. Не бива да позволявате на никого да седи върху, да се катери или да възсяда страните на басейна;
- Извадете всички играчки и плаващи предмети от, в и около басейна, ако не го използвате. Предметите в басейна привличат малките деца;
- Дръжте играчките, столовете, масите или други предмети, на които детето може да се покатери, на разстояние от поне четири фута (1.22 метра) от басейна;
- Спасителното оборудване трябва да е до басейна, като е необходимо да поставите на видно място телефонните номера за спешни случаи до телефона, който е най-близко разположен до басейна. Примери на спасително оборудване: спасителен буй под формата на ринг, одобрен от бреговата охрана, с прикрепено въже, здраво въже, чиято дължина не е по-къса от дванайсет фута (12') [3.66 m];
- Никога не бива да плувате сами или да оставяте други хора да плуват сами;
- Поддържайте басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;
- Ако плувате през нощта, използвайте надлежно монтирано изкуствено осветление, за да осветявате знаците за безопасност, стълбите, пода на басейна и алеите;
- Стойте далеч от басейна, ако консумирате алкохол или медикаменти/наркотични вещества;
- Пазете децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания;
- Покритията на басейните трябва да бъдат напълно отстранени преди употребата на басейна. Децата и възрастните не са видими под покритието на басейна;
- Не покривайте басейна, докато вие или някой друг е вътре в него;
- Поддържайте чистотата и добрата видимост в басейна или около зоната на басейна, за да избегнете подхлъзванията, паданията и предмети, които може да причинят наранявания;
- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната й чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;
- Всички басейни са подложени на износване и качествата им се влошават. Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до експлоатационна неизправност и в крайна сметка до загуба на големи количества вода от вашия басейн. Следователно е много важно да поддържате басейна си редовно и по надлежния начин;
- Този басейн е предназначен само и единствено за употреба на открито;
- Зазимявайте или съхранявайте басейна правилно, когато той не се използва продължително време, като през зимните месеци. Моля, вижте разделите „Подготовка за зимата“ или „Дългосрочно съхранение и източване“;
- Докато използвате плувния басейн, ще трябва да използвате филтърната помпа, за да осигурите поне едно пълно преточване на водата на ден. Направете справка с наръчника за експлоатация на помпата, за да изчислите необходимите работни часове.

Бариерите и покритията за басейна не са заместител на непрекъснатия и компетентен надзор от възрастен. Басейнът не се предоставя със спасител. Следователно възрастните трябва да изпълняват ролята на спасители или водни наблюдатели и да предпазват живота на всички потребители на басейна, особено на децата, докато са в или около басейна.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИМУЩЕСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.

Препоръчително е:

Собствениците на басейна трябва да спазват всички местно или щатски закони, които постановяват употребата на ограждения за предпазване на децата, предпазните бариери, осветлението и останалите изисквания по отношение на безопасността. Клиентите трябва да се свържат с местния офис за правоприлагане на строителните закони за допълнителна информация.

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвайте всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете за бъдещи справки. Опаковката трябва да се прочете внимателно и да се запази за бъдещи справки. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

Общи

- Проверявайте редовно щифтовете, болтовете и/или винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове, особено повърхностите, които можете да докоснете, за да избегнете наранявания.

Безопасност на лицата, които не плуват

- О всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват, от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
- Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
- Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
- Когато басейнът не се използва или не е под наблюдение, отстранете всички играчки от него и от околността, за да не привличат деца към басейна.

Защитни механизми

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите неупълномощен достъп до басейна.
- Бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.

Предпазни средства


- Препоръчва се да държите оборудване за спасяване (например буй) близо до басейна.
- Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.

Безопасно използване на басейна

- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
- Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Не използвайте плувния басейн, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата способност да използвате басейна безопасно.
- Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете в басейна.
- Предпазвайте ползвателите на басейна от болести, свързани с водата, като поддържате водата третирана и спазвате добри хигиенни практики. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство.
- Съхранявайте химикалите (за третиране на водата, продукти за почистване или дезинфекция) далеч от обсега на деца.
- Поставайте преносимите стълби върху хоризонтална повърхност.
- Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.

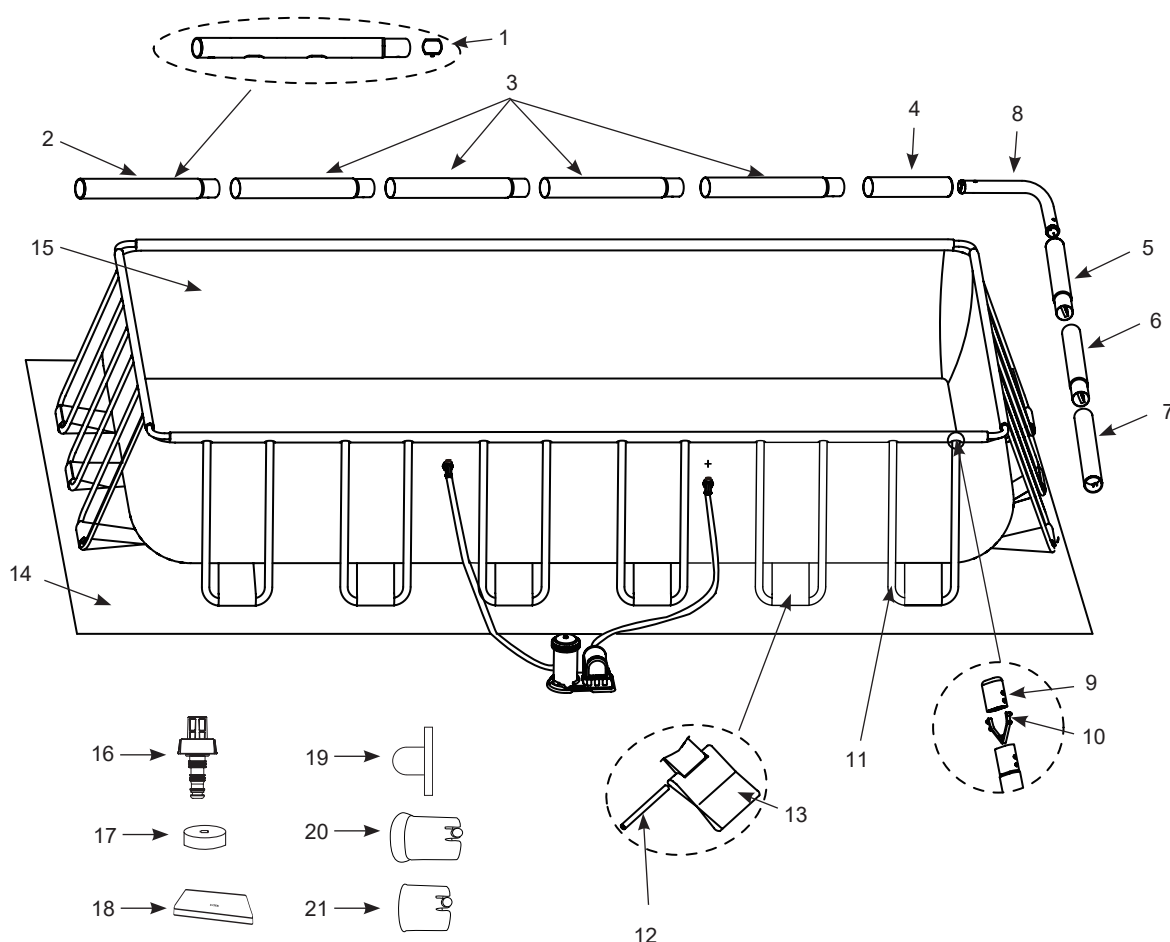

ЗАБЕЛЕЖКА: Картинките са дадени само и единствено за информация. Действителният продукт може да се различава от тях. Не е според мащаба в действителност.

ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ (продължение)

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ НА БАСЕЙНИТЕ И КОЛИЧЕСТВА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ ЗА ТЯХ			
		15' x 9' (457cm x 274cm)	18' x 9' (549cm x 274cm)	24' x 12' (732cm x 366cm)	32' x 16' (975cm x 488cm)
1	ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА	8	8	14	20
2	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (А) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	2	2	2	2
3	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (В) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	4	4	8	12
4	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (С)	2	2	2	2
5	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (D) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	2	2	2	2
6	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (Е) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	-	-	2	4
7	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (F)	2	2	2	2
8	ЪГЛОВА СВРЪЗКА	4	4	4	4
9	КАПАЧКА НА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА	24	24	36	48
10	НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ	24	24	36	48
11	U-ОБРАЗНА СТРАНИЧНА ПОДПОРА (ВКЛЮЧВА КАПАЧКА ЗА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА И НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ)	12	12	18	24
12	СВЪРЗВАЩ ВАЛ	12	12	18	24
13	ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕМЪК	12	12	18	24
14	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	1	1	1	1
15	ПОДПЛАТА НА БАСЕЙНА (ВКЛЮЧЕНО Е КАПАЧЕ ЗА ДРЕНАЖНИЯ КРАН)	1	1	1	1
16	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	1	1	1	1
17	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	2	2	2	2
18	ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН	1	1	1	1
19	ЗАПУШАЛКА НА ДУПКАТА НА ФИЛТЪРА	-	-	-	-
20	ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ЗА ЪГЛОВА СВРЪЗКА	8	8	8	8
21	ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ЪГЛОВА ТРЪБА	8	8	8	8

РЕФЕРЕНТЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	15' x 9' x 48" (457cm x 274cm x 122cm)	18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm)	24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm)	32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm)
		НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ			
1	ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА	10381	10381	10381	10381
2	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (А) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	11524A	10919A	10920A	10921A
3	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (В) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	11525A	10922A	10923A	10924A
4	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (С)	11526A	10925A	10926A	10927A
5	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (D) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	10928A	10928A	10929A	10928A
6	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (Е) (ВКЛЮЧВА ОБТЕГАЧ С ЕДНА ПЪПКА)	-	-	10930A	10931A
7	ХОРИЗОНТАЛНА ГРЕДА (F)	10932A	10932A	10933A	10932A
8	ЪГЛОВА СВРЪЗКА	10934A	10934A	10934A	10934A
9	КАПАЧКА НА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА	10935	10935	10935	10935
10	НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ	10936	10936	10936	10936
11	U-ОБРАЗНА СТРАНИЧНА ПОДПОРА (ВКЛЮЧВА КАПАЧКА ЗА U-ОБРАЗНА ПОДПОРА И НАТЕГНАТ КЛИПС С ДВЕ ПЪПКИ)	11523A	10937A	10937A	10937A
12	СВЪРЗВАЩ ВАЛ	10383	10383	10383	10383
13	ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕМЪК	10938A	10938A	10938A	10938A
14	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	11521	10759	18941	10760
15	ПОДПЛАТА НА БАСЕЙНА (ВКЛЮЧЕНО Е КАПАЧЕ ЗА ДРЕНАЖНИЯ КРАН)	12444A	12445A	12446A	12447A
16	ПОКРИТИЕ ЗА ЗЕМЯТА	10201	10201	10201	10201
17	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	11044	11044	11044	11044
18	ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН	11522	10756	18936	10757
19	ЗАПУШАЛКА НА ДУПКАТА НА ФИЛТЪРА	-	-	-	-
20	ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ЗА ЪГЛОВА СВРЪЗКА	11156	11156	11156	11156
21	ПЛАСТМАСОВА ВЛОЖКА ЗА ХОРИЗОНТАЛНА ЪГЛОВА ТРЪБА	11157	11157	11157	11157

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗБОРА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Местоположението на басейна трябва да ви позволява да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите неопозволното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен.
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци.
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън, което ще доведе до тежки телесни наранявания или имуществени щети.
- Опасност от електрически удар: свързвайте филтърната помпа само и единствено до розетка със заземителна клема, която е защитена посредством верижен прекъсвач при късо съединение на земята (GFCI) или устройство за защитно изключване (RCD). За да намалите опасността от електрически удар, не бива да използвате удължаващи кабели, таймери, щепсели-адаптери или конверторни щепсели, за да свържете помпата към електрозахранването. Винаги осигурявайте излаз с подходящо разположение. Положете кабела там, където не може да бъде повреден от косачки, тримери за плетове и друго оборудване. Вижте също така наръчника на филтърната помпа за допълнителни предупреждения и инструкции.
- Риск от сериозно нараняване: не се опитвайте да сглобявате басейна при силно ветровити условия.

Изберете местоположение на открито за басейна с оглед на следните изисквания:

1. Зоната, където басейнът ще бъде разположен, трябва да е напълно равна и гладка. Не монтирайте басейна върху наклонен или наклонена повърхност.
2. Повърхността на земята трябва да бъде компресирана и достатъчно здрава, за да устои на налягането и теглото на напълно разгърнат басейн. Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или ронеща се почва.
3. Не поставяйте басейна върху платформа, балкон или тераса, които може да поддадат под тежестта на напълнения басейн.
4. За басейна е необходимо пространство от поне 5-6 фута (1.5-2.0 метра) по цялата обиколка на басейна до предмети, върху които детето може да се покатери и така да получи достъп до басейна.
5. Тревата под басейна ще бъде увредена. Хлорираната вода в басейна може да увреди околната растителност.
6. Ако теренът не е бетонен (напр. ако е асфалт, ливада или почва) трябва да поставите парче дърво третирано под налягане, с размери 15 инча x 15 инча x 1,2 инча (38 x 28 x 2 см) под всяка U-образна опора и да го подравните или изравните със земята. Като алтернатива можете да използвате стоманени подложки или плочки от железобетон. Поискайте съвет за подпорните пластини от местния продавач на басейни.
ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте опорни подложки или плочи с хлъзгави, гладки повърхности, защото U-образната странична опора може да се плъзне навън причинявайки повреда на басейна и загуба на гаранцията.
7. Първо е необходимо да отстраните всички агресивни тревни видове. Определени тревни видове като например Св. Августин и Бермуда може да прораснат в облицовката на басейна. Прорасналата в облицовката трева не се възприема като производствен дефект и не попада в обхвата на гаранцията.
8. Областта трябва да улеснява оттичането на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение на басейна.


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

Може да се закупите този продукт заедно с Intex Krystal Clear® филтърната помпа. Помпата се предоставя заедно със собствени инструкции за монтаж. Първо е необходимо да монтирате басейна си и след това да монтирате филтърната помпа.


Приблизителното време за монтажа е 60-90 минути. (Забележка: времетраенето на монтажа е приблизително и опитът със сглобяването в отделните случаи може да варира.)

- Намерете плоско, равно място, на което няма камъни, клони или други остри предмети, които може да пробият облицовката на басейна или да причинят нараняванията;
 - Отворете картонената кутия, която съдържа облицовката и другите артикули, като е необходимо да процедурите много внимателно, тъй като тази картонена кутия може да бъде използвана за съхранение на басейна през зимните месеци или когато не се използва;

- Извадете платнището за земята (14) от кутията. Разпрострете го изцяло, като ръбовете му трябва да бъдат на поне 5 - 6' (1,5 - 2,0 m) от всякакви пречки като стени, огради, дървета и др. Извадете облицовката (15) и я разстелете върху покритието за земята като дренажният кран трябва да бъде насочен към зоната на отводняване. Поставете дренажния кран далеч от къщата. Отворете го, за да се затопли от слънцето. Това затопляне ще улесни монтажа. Погрижете се облицовката да е центрирана върху платнището за земята. Задължително обърнете края с 2-та конектора за маркучи с лице към източника на електрозахранване.
ВАЖНО: Не бива да влачите облицовката по земята, тъй като това може да повреди облицовката и да доведе до протичане на басейна (вижте картинка 1).

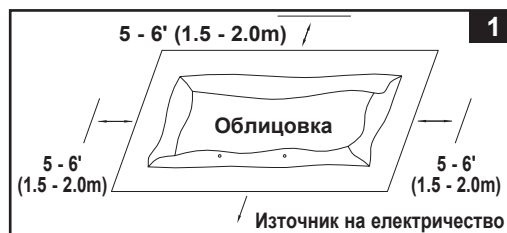


- По време на монтирането на облицовката на този басейн е необходимо да насочите меките връзки или отворите в посоката на източника на електрозахранване. Външният край на басейна трябва да е в пределите на достигане на електрическото свързване на помпата.

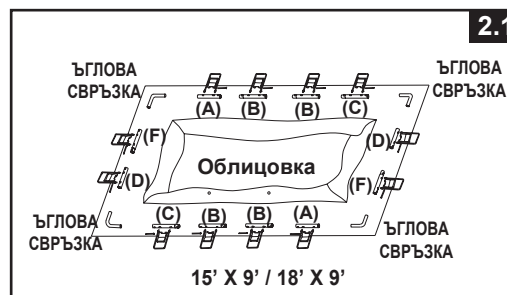

- Извадете всички части от картонената кутия и ги поставете върху земята на място, където може да бъдат монтирани. Проверете списъка с частите и се уверете, че всички части, които подлежат на сглобяване, са налични (вижте картинки 2.1-2.3).
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Не пристъпвайте към монтирането, ако липсват които и да било части. За части за замяна се обадете на телефонния номер за Обслужване на Клиенти във вашия район.

След като се уверите, че всички части са налични, преместете частите далеч от облицовката за монтиране.


ЗАБЕЛЕЖКА: Разпръснете малко талк върху хоризонталните греди, преди да ги плъзнете в ръкава на обшивката на басейна. Това ще направи ваденето на гредите от обшивката по-лесно при разглобяването на басейна.

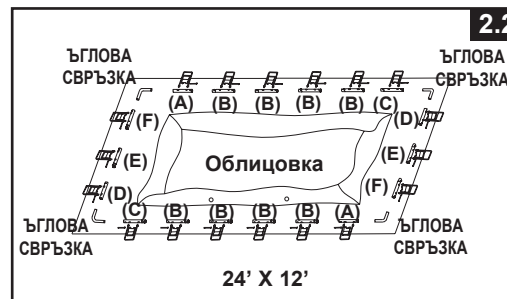

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)




3. Уверете се, че облицовката е отворена и разпростряна максимално върху платнището за земята. Като започнете от едната страна, плъзнете „А“ гредите първо в отворите на ръкавите, разположени във всеки ъгъл. Продължете като фиксирате греда „В“ към греда „А“ и фиксирате друга греда „С“ към греда „В“ (вижте картинка 3).
Подравнете отворите за металните греди с белите отвори в облицовката.

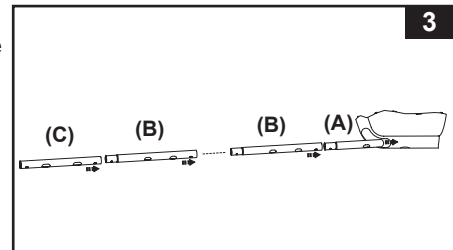

Продължете да поставяте всички греди „А-В-С и D-E-F“ в отворите за тях. Започвайте комбинацията „D-E-F“ за късите страни на басейна, като поставяте първо греда „D“ в отвора. Комбинациите за гредите са различни за различните размери басейни, за подробности вижте диаграмата по-долу. (Задължително се погрижете отворите за металните греди на всичките 4 страни да бъдат подравнени с белите отвори в облицовката.)


Размер на басейна	Брой U-образни крака от по-дългата страна	Брой U-образни крака от по-късата страна	Комбинации от хоризонтални греди от по-дългата страна	Комбинации от хоризонтални греди от по-късата страна
15' x 9' (457cm x 274cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
18' x 9' (549cm x 274cm)	4	2	A-B-B-C	D-F
24' x 12' (732cm x 366cm)	6	3	A-B-B-B-B-C	D-E-F
32' x 16' (975cm x 488cm)	8	4	A-B-B-B-B-B-B-C	D-E-E-F

4. Плъзнете ограничаващия ремък (13) върху голямата U-образна странична подпора (11). Повторете с всички ограничаващи ремъци и U-образни подпори.
ВАЖНО: Облицовката трябва да остане равна върху земята през следващата 5-та стъпка. Затова са необходими 5-6 метра свободно пространство около басейна (вижте картинка 4).


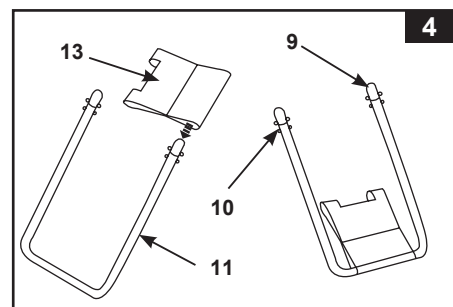


ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)


5. Върховете на U-образните странични подпори имат натегнат клипс с две пълки (10), предварително монтиран в завода. Поставете страничните подпори в отворите за гредите „A-B-C & D-E-F“, като притиснете долната пълка навътре с пръсти. Притискането на долната пълка ще позволи на подпората да влезе в гредата. След като U-образната подпора е в гредата, отпуснете натиска с пръсти, за да щракне опората на мястото си. Повторете тази процедура за всички U-образни странични подпори (вижте картинка 5).

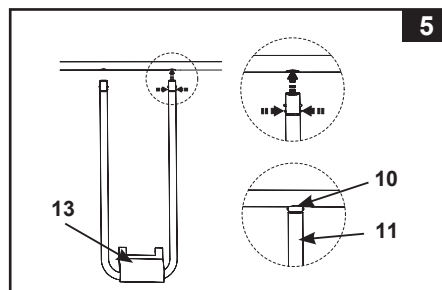


6. Докато един човек стои вътре в басейна, повдигнете единия ъгъл; вкарайте свързващия вал (12) в застъпващите се отвори, за да свържете ремъците на обшивката с ограничаващите ремъци. Повторете операцията в другите ъгли и после - по страните (вижте картинки 6.1 & 6.2).

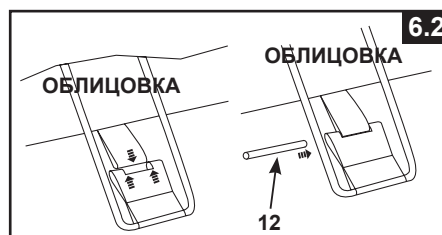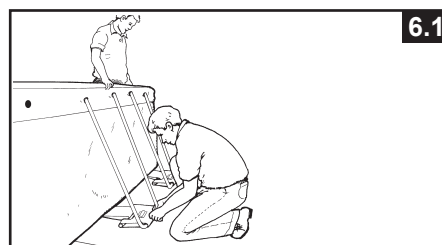

7. Издърпайте долната част на страничните подпори навън от обшивката, за да се опънат ремъците. Повторете на всички места (вижте картинка 7).

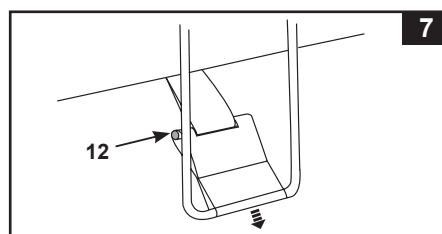

8. Ако подовата повърхност не е бетон (асфалт, трева или пръст), трябва да поставите парче обработено под налягане дърво с размери 38 x 38 x 3cm под всеки крак, подравнено със земята. U-образните странични подпори трябва да се поставят в центъра на обработеното под налягане дърво, като влакната на дървото трябва да са перпендикулярни на подпорния крак (вижте картинка 8).

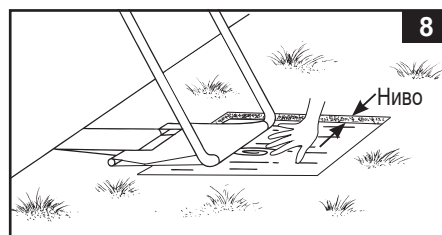


ЗАБЕЛЕЖКА: Уверете се, че всяка опорна подложка е вдадена и изравнена с терена, а не е просто поставена върху него. Не използвайте опорни подложки или плочи с хлъзгави, гладки повърхности, защото U-образната странична опора може да се плъзне навън причинявайки повреда на басейна и загуба на гаранцията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

9. Поставете дългите горни релси за стената така, че да сенадвесват над късите горни релси за стената. Монтирайте ъгловите свързки (8) в 4-те ъгъла (вижте картинка 9).

ВАЖНО: Четирите ъглови свързки са проектирани така, че да са подвижни спрямо хоризонталните греди, а не фиксирани към тях. Това позволява на страничните стени на басейна да се изместват навътре или навън, когато басейнът се използва.

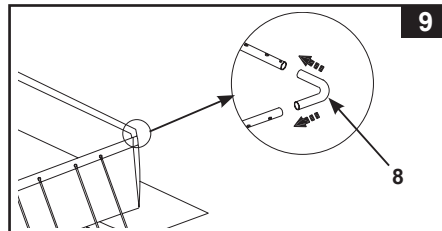

10. Сглобете стълбата. Стълбата има отделни инструкции за сглобяване в кутията си.
11. Поставете сглобената стълба на една от страните, като един човек от екипа за монтаж на обшивката влезе в басейна, за да изглади всички гънки по дъното на обшивката. Докато е в басейна, този член на екипа трябва да провери 2-та клапи за източване (в ъглите), за да е сигурен, че вътрешната пробка за източване е поставена в клапата. Този член на екипа трябва да натисне в ъгъла в посока навън.
12. Преди да напълните басейна с вода е необходимо да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е затворена, както и че дренажната капачка от външната страна е здраво завинтена. Напълнете басейна с не повече от 1 инч вода. Проверете, за да видите дали водата равномерно покрива дъното.

ВАЖНО: Ако водата в басейна протича в една посока, басейнът не е напълно подравнен. Монтирането на басейна върху неравна повърхност ще доведе до накланяне на басейна, което пък ще доведе до изпъкване и изкривяване на материала на страничната стена и до възможното прекатурване на басейна. Ако басейнът не е напълно подравнен, трябва да източите басейна, да подравните повърхността и наново да напълните басейна.

Изгладете гънките по облицовката на дъното (от вътрешната страна на басейна) като избутвате на местата, на които подът и стените на басейна се събират. Или пък (от външна страна на басейна) можете да се пресегнете под страната на басейна, да хванете пода на басейна и да го издърпате в посока навън. Ако покритието за земята е причината за образуване на гънките, двама души трябва да го издърпат от противоположни страни, за да бъдат изгладени гънките.

13. Напълнете басейна с вода точно до нивото под линията на ръкава (вижте картинка 10).

ЗАБЕЛЕЖКА: Страничните стени и рамковата структура на басейна ще се наклонят навътре след като басейнът бъде напълнен с вода до препоръчаното ниво. Не се притеснявайте от накланянето навътре на страничните стени, това е така, тъй като трябва да се нагоди към движението на налягането на водата по време на използване на басейна.



ВАЖНО

Преди да позволите на когото и да било да използва басейна, е необходимо да проведете семейно събрание. Установете набор от правила, които трябва да включват поне важните правила за безопасност и общата информация за водна безопасност, включени в този наръчник. Необходимо е редовно да преглеждате тези правила заедно с всички потребители на басейна, включително вашите гости.

ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ХИМИКАЛИ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА

- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната ѝ чистота. Не бива да поглъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена.
- Поддържате басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна.
- Пазите децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания.

Поддръжка на водата

Поддръжката на подходящ воден баланс посредством подходящата употреба на санитарни продукти е единственият най-важен фактор за удължаване на полезния живот на уреда и на облицовката, както и за гарантирането на чиста, здравословна и безопасна вода. Надлежната техника е важна за изпитването на водата и изпитването на водата в басейна. Консултирайте се с вашия търговец на басейни за комплекти за химично изпитване и процедури на изпитване. Прочетете и спазвайте писмените инструкции, предоставени от производителя на химикали.

1. В никакъв случай хлорът не бива да влиза в контакт с облицовката, ако не се е разтворил напълно. Необходимо е първо да разтворите хлора на гранули или таблетки в кофа с вода и след това да го добавите към водата в басейна. По подобен начин е необходимо да процедирате с течния хлор; смесете го незабавно и напълно с водата в басейна.
2. Никога не смесвайте химикалите. Добавяйте химикалите към басейна поотделно. Разтваряйте напълно всеки химикал, преди да добавите следващия към водата.
3. Intex греблото за басейн и Intex прахосмукачката се предлагат като помощни средства за поддържане на водата в басейна чиста. Консултирайте се с търговеца на басейна относно наличността на тези аксесоари за басейна.
4. Не бива да използвате миеша машина под налягане за почистване на басейна.



ВНИМАНИЕ

Необходимо е винаги са следвате насоките, предоставени от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравните опасности.

Не бива да добавяте химикали, ако басейнът е зает. Това може да причини дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори може да повредят облицовката на басейна. В никакъв случай Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., техните свързани дружества, оторизираните агенти и сервизните центрове, търговците на дребно или служителите не са отговорни пред купувача или която и да било друга страна за разходите, които са свързани със загубата на вода от басейна, химикали или увреждане на водата. **Необходимо е да разполагате с резервни филтърни касетки. Заменяйте касетките на всеки две седмици.** Препоръчваме ви да използвате Krystal Clear® Intex Филтърна Помпа за всички наши наземни басейни.

ПРЕКОМЕРНО КОЛИЧЕСТВО ДЪЖДОВНА ВОДА: За да избегнете повреждането и препълването на басейна, е необходимо незабавно да източите дъждовната вода, която повишава нивото на водата над максимално допустимото.

ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ

Зазимяване на вашия наземен басейн

В края на сезона на басейна можете да изберете да източите и разглобите басейна за съхранение или да го оставите сглобен, като следвате тези инструкции за зазимяване. Оставянето му сглобен за зазимяване ще спести вода, ще намали риска от повреда на обшивката по време на разглобяване и ще помогне за предотвратяване на повреда от лед на басейна и неговите аксесоари. Разглобяването и съхранението ще освободят пространството за други цели.

Стъпки за зазимяване








Първо трябва да разкачите и източите системата за филтриране, да отстраните маркучите, стълбата и всички аксесоари от басейна. Съхранете ги правилно, когато температурата падне под 32°F (0°C), за да предотвратите повреда от лед на филтърната помпа и аксесоарите. Подгответе басейна за зимата по следния начин:

1. Филтрирайте и почистете водата на басейна цялостно и балансирайте химикалите на басейна. Оставете чистата вода в басейна.
 2. Отстранете аксесоарите (като чистачка, пръскачка) прикачени към конектора с резба за цедката. Поставете обратно решетката на цедката, ако е необходимо. Погрижете се всички аксесоари да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
 3. Запушете входящия и изходящ фитинг от вътрешната страна на басейна с предоставената пробка (19) или затворете плунжерните вентили.
 4. Отстранете стълбата (ако е приложимо) и я съхранявайте на безопасно място. Необходимо е да се уверите, че стълбата е напълно суха, преди да пристъпите към съхранение.
 5. Откачете маркучите, които свързват филтърната помпа към басейна.
 6. Добавете подходящите химикали за зимния период. Консултирайте се с местния търговец на басейни относно химикалите, които трябва да използвате, както и за начина, по който да ги използвате. Това може да варира според региона.
 7. Покрийте басейна с покривалото за басейн Intex или зимно покривало за басейн от вашия местен търговец на басейни. В зависимост от тежестта на зимното време се препоръчва да добавите въздушна възглавница в средата на басейна преди да добавите покривалото. Възглавницата на басейна ще помогне за абсорбиране на разширението на водата на басейна, ако тя замръзне и ще изравни налягането върху покривалото от натрупването на сняг.
- ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: INTEХ ПОКРИТИЕТО ЗА БАСЕЙНИ НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ. ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА МОЖЕ ДА СЕ ВТВЪРДИ, КОГАТО ТЕМПЕРАТУРАТА ПАДНЕ ПОД 32°F (0°C) - НЕ УДРЯЙТЕ, БЛЪСКАЙТЕ ИЛИ ПОДЛАГАЙТЕ НА СЪТРЕСЕНИЕ ОБШИВКАТА НА БАСЕЙНА.**
8. Почистете и източете помпата, кожуха на филтъра и меките връзки. Извадете и изхвърлете старата филтърна касетка. Необходимо е да разполагате с резервна касетка за следващия сезон.
 9. Приберете филтърната помпа и аксесоарите на закрито и ги съхранявайте на сигурно и сухо място, за предпочитане с температура между 0 градуса по Целзий (32 по Фаренхайт) и 40 градуса по Целзий (104 по Фаренхайт).

ДЪЛГОСРОЧНО СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТОЧВАНЕ

Ако планирате да не използвате басейна продължително време - за да освободите пространство, да го преместите за избягване на опасни атмосферни условия и зр. - следвайте инструкциите по-долу, за да източите басейна и да го подготвите за дългосрочно съхранение.

1. Направете справка с местните регламенти за специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувния басейн.
2. Направете проверка, за да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е на мястото си.
3. Отстранете капачката от дренажния кран от външната стена на басейна.
4. Прикрепете края с вътрешна резба на градински маркуч, за да източите конектора.
5. Поставете другия край на маркуча на място, на което водата може да бъде източена по безопасен начин от къщата и останалите структури, заобикалящи басейна.
6. Прикрепете дренажния конектор към дренажната запушалка. **ЗАБЕЛЕЖКА: Дренажният конектор ще отвори дренажния кран във вътрешността на басейна и водата ще започне да се източва незабавно.**
7. След като водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противостояща на източването, което отвежда цялата останала вода към източването и изпразнете басейна напълно.
8. Прекъснете свързването на маркуча и адаптера след приключване.
9. Поставете отново на място дренажната запушалка в дренажния кран от вътрешната страна на басейна преди да пристъпите към съхранение.
10. Поставете отново на място дренажната капачка от външната страна на басейна.
11. Изпуснете напълно горния ринг и свалете всички свързващи части.
12. Необходимо е да се уверите, че басейнът и всички негови части са напълно изсушени преди да пристъпите към съхранение. Изсушете на въздух облицовката на слънце до пълното ѝ изсъхване, преди да я сгънете (**вижте картинка 11**). Напръскайте я с малко талк, за да предотвратите залепването на винила, както и за абсорбиране на остатъчната вода.
13. Оформете квадратна форма. Като започнете от едната страна, сгънете една-шеста от облицовката на две. Направете същото от обратната страна (**вижте картинки 12.1 & 12.2**).
14. След като създадете двете противостоящи сгънати страни, просто сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга (**вижте картинки 13.1 & 13.2**).
15. Сгънете двата дълги края към средата (**вижте картинка 14**).
16. Сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга и накрая уплътнете облицовката (**вижте картинка 15**).
17. Съхранявайте празния басейн безопасно и така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници и предотвратете неговото издухване от силен вятър. Съхранявайте облицовката и аксесоарите на сухо място с температурен контрол между 32 градуса по Фаренхайт (0 градуса по Целзий) и 104 градуса по Фаренхайт (40 градуса по Целзий).
18. Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на басейна.



ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ

Водните забавления доставят радост, но са и терапевтични. Все пак, при тях винаги има рискове от настъпване на телесни наранявания и смърт. За да намалите риска от наранявания, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции върху продукта, опаковката и листовката в опаковката. Все пак е необходимо да помните, че продуктите предупреждения, инструкции и насоки за безопасност обхващат някои често срещани рискове, свързани с водните забавления, но не обхващат всички рискове и опасности.

С оглед на допълнителните предпазни мерки също трябва да се запознаете със следните общи насоки, както и с насоките, предоставени от национално признатите организации за сигурност:

- Необходимо е да настоявате за упражняване на постоянен надзор. Компетентен възрастен човек трябва да бъде определен за "спасител" или наблюдател на водата, особено ако има деца в или около басейна.
- Научете се да плувате.
- Отделете си необходимото време, за да се научите как да оказвате първа помощ и изкуствено дишане.
- Инструктирайте всеки, който надзирава потребителите на басейна относно потенциалните опасности, както и относно употребата на предпазни съоръжения като например заключени врати, бариери и други.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата.
- Надзор, надзор и пак надзор!

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ОПИСАНИЕ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
РАЗМНОЖАВАНЕ НА ВОДОРАСЛИ	<ul style="list-style-type: none"> • Зеленикава вода. • Зелени или черни петна по облицовката на басейна. • Облицовката на басейна е хлъзгава и/или е с лош мирис. 	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото на хлора и pH нивото трябва да бъде регулирано. 	<ul style="list-style-type: none"> • Супер хлоринат с шоково третиране. Коригирайте pH нивото в басейна до препоръчаното в магазина ниво; • Почистете с помощта на прахосмукачка дъното на басейна; • Поддържайте подходящ ниво на хлора.
ОЦВЕТЕНА ВОДА	<ul style="list-style-type: none"> • Водата посинява, покафенява или почернява след първото й третиране с хлор. 	<ul style="list-style-type: none"> • Присъствие на мед, желязо или манган във водата, което се окислява от добавения хлор. 	<ul style="list-style-type: none"> • Регулирайте pH нивото до достигане на препоръчаното ниво; • Пуснете филтъра да функционира дотогава, докато водата стане бистра; • Заменяйте често касетката.
ПЛАВАЩИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> • Водата е петна или с млечен цвят. 	<ul style="list-style-type: none"> • "Твърдостта" на водата се дължи на твърде високото pH ниво; • Съдържанието на хлора е ниско; • Наличие на чужди частици във водата. 	<ul style="list-style-type: none"> • Коригирайте pH нивото. Консултирайте се с търговеца на басейна за съвет; • Проверете подходящото ниво на хлора; • Почистете или заменете касетката на филтъра.
ПОСТОЯННО НИСКО НИВО НА ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> • Нивото е по-ниско от това през миналия ден. 	<ul style="list-style-type: none"> • Разкъсан материал или дупка в облицовката или меките връзки на облицовката. 	<ul style="list-style-type: none"> • Поправете с помощта на комплекта за закръпване; • Затегнете с пръсти всички капачки; • Заменете всички меки връзки.
ОТЛАГАНИЯ ПО ДЪНОТО НА БАСЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> • Отложени са замърсявания или пясък по пода на басейна. 	<ul style="list-style-type: none"> • Усилена употреба, влизане и излизане от басейна. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте прахосмукачката на Intex за басейни, за да почистите дъното на басейна.
ОСТАТЪЦИ ПО ПОВЪРХНОСТТА	<ul style="list-style-type: none"> • Листа, насекоми и други. 	<ul style="list-style-type: none"> • Басейнът е разположен твърде близо до дърветата. 	<ul style="list-style-type: none"> • Използвайте Intex гребло за почистване на басейни.

ОГРАНЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Вашият басейн Intex е произведен при употреба на висококачествени материали и изработка. Всички продукти на Intex се проверяват и напускат фабриката в пълна изправност. Тази ограничена гаранция се отнася само за басейна Intex.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степента, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уебсайта на Европейския потребителски център на http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Условията на настоящата ограничена гаранция важат само за първоначалния купувач и не могат да се прехвърлят. Настоящата ограничена гаранция е валидна само за периода, посочен по-долу, от датата на първоначалната покупка от краен потребител. Запазете оригиналната касова бележка с това ръководство, тъй като ще се изисква доказателство за покупка при гаранционни искания; в противен случай ограничената гаранция става невалидна.

Гаранция на обшивката и рамката на басейна – 2 година

Ако откриете производствен дефект в басейн Intex по време на гаранционния период, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на басейн Intex, или от действията на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако басейн Intex бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злоупотреба, неправилна работа, неправилна поддръжка или съхранение;
- Ако басейн Intex се повреди от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само пробивания, разкъсвания, изтъркване или обикновено износване и амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили.
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или.
- За неупълномощени модификации, поправки или разглобяване на басейн Intex от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Разходите, свързани със загуба на вода или химикали от басейна или повреди от водата, не се покриват от тази гаранция. Настоящата гаранция не покрива наранявания или повреди на хора или имущество.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на басейн Intex. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.